MAGVİA

LIGHTING
CATALOGUE

INDOOR LIGHTING



Table of **Contents**

PANEL SERIES
4-44

DOWNLIGHT SERIES
46-68

ETANJ SERIES
70-80

LINEAR SERIES
82-86



Panel Series

MECHANICAL SPECIFICATIONS (MEKANİK ÖZELLİKLER)

Body (Gövde)	Metal
IP Rating (IP Sınıfı)	IP 40
IK Rating (IK Gövde Sınıfı)	-
Ral Code (Boya Kodu)	Custom Design (Proje Bazlı)
Mounting Type (Montaj Tipi)	Plaster Ceiling (Alçıpan)

OPTICAL SPECIFICATIONS (OPTİK ÖZELLİKLER)

Light Source (Işık Kaynağı)	Mid Power LED
Reflector (Reflektör)	-
Lens (Lens)	-
Diffuser (Difüzör)	PMMA
CRI	> 80
Colour Temperature (Renk Sıcaklığı)	3000K / 4000K / 6500K
Beam Angle (Işık Açısı)	115'

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER)

Input Voltage (Giriş Gerilim)	220-240 V
Frequency (Frekans)	50-60 Hz
Class (Sınıf)	II
Power Factor (Güç Faktörü)	>0.95

CERTIFICATES & STANDARDS (SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR)


TS EN IEC 60598-2-2
CB IEC 60598-2
TSE
CE
IES LM-79-19
ENEC

OPTIONS (SEÇENEKLER)

DALI	√
1-10 V	√
Step Dim	√
Emergency Kit	√
Radar Sensor	√

Code No Ürün Kodu	**Power** Güç (W)	**Luminous Flux** Işık Akısı (Lm)	**Colour Temp** Renk Sıcaklığı (K)	**Efficiency** Etkinlik Faktörü (Lm/W)
MGV-01.2.001.30.0012W	12	1260	3000	110
MGV-01.2.001.40.0012W	12	1260	4000	110
MGV-01.2.001.65.0012W	12	1260	6500	110

MAGVİA

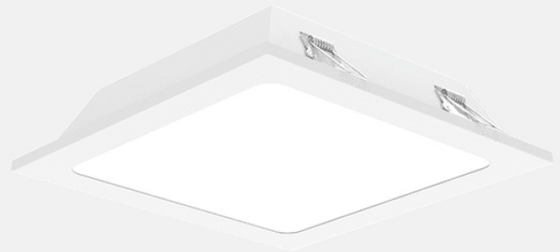

IREA 30x30
RECESSED MOUNTING
(SIVA ALTI)




Luminous flux calculated according to BRANDED LED chips
Markalı LED çiplere göre hesaplanan ışık akısı

Based on 6500k Values
6500k değerine dayalı

Luminous flux calculated to lightsource
Işık kaynağına göre hesaplanan ışık akısı


Luminous flux depends to lens or diffuser
Işık akısı merceğe veya difüzöre bağlıdır

Technical Drawing
Teknik Çizim

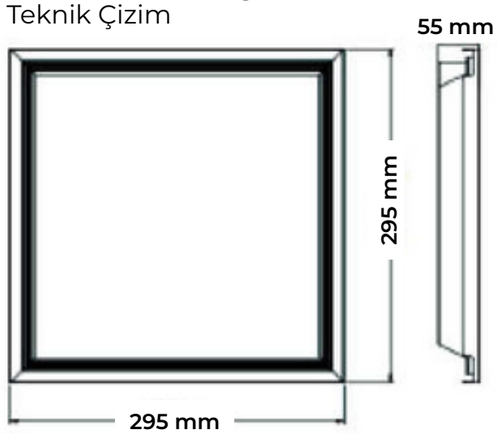

Lenght(Uzunluk)	295 mm
Widht(Genişlik)	295 mm
Depth(Derinlik)	55 mm

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

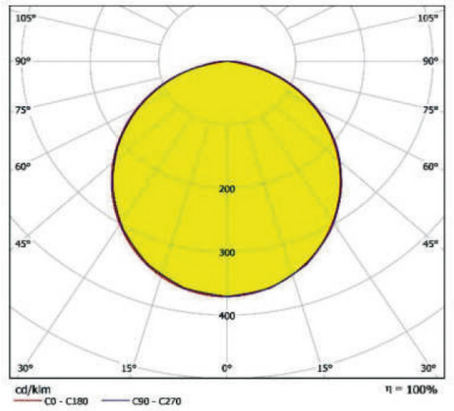

Panel Series

MECHANICAL SPECIFICATIONS (MEKANİK ÖZELLİKLER)

Body (Gövde)	Metal
IP Rating (IP Sınıfı)	IP 40
IK Rating (IK Gövde Sınıfı)	-
Ral Code (Boya Kodu)	Custom Design (Proje Bazlı)
Mounting Type (Montaj Tipi)	Clip-in (Klipsli)

OPTICAL SPECIFICATIONS (OPTİK ÖZELLİKLER)

Light Source (Işık Kaynağı)	Mid Power LED
Reflector (Reflektör)	-
Lens (Lens)	-
Diffuser (Difüzör)	PMMA
CRI	> 80
Colour Temperature (Renk Sıcaklığı)	3000K / 4000K / 6500K
Beam Angle (Işık Açısı)	120'

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER)

Input Voltage (Giriş Gerilim)	220-240 V
Frequency (Frekans)	50-60 Hz
Class (Sınıf)	II
Power Factor (Güç Faktörü)	>0.95-0.98
Operating Temp (Çalışma Sıcaklığı)	-20/+45°

CERTIFICATES & STANDARDS (SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR)


TS EN IEC 60598-2-2
CB IEC 60598-2
TSE
CE
IES LM-79-19
ENEC

OPTIONS (SEÇENEKLER)

DALI	√
1-10 V	√
Step Dim	√
Emergency Kit 1-3 Hours (Saat)	√
Radar Sensor	√

Code No Ürün Kodu	**Power** Güç (W)	**Luminous Flux** Işık Akısı (Lm)	**Colour Temp** Renk Sıcaklığı (K)	**Efficiency** Etkinlik Faktörü (Lm/W)
MGV-01.3.001.30.0012W	12	1320	3000	110
MGV-01.3.001.40.0012W	12	1320	4000	110
MGV-01.3.001.65.0012W	12	1320	6500	110

MAGVİA

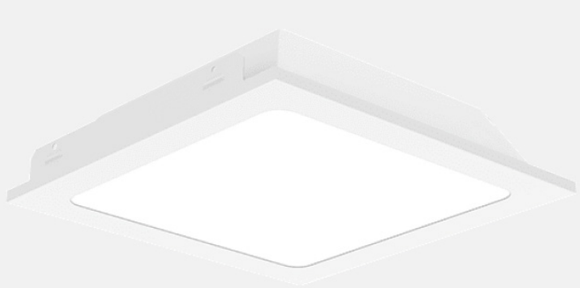


IREA 30x30
RECESSED MOUNTING
(SIVA ALTI)

Luminous flux calculated according to BRANDED LED chips
Markalı LED çiplere göre hesaplanan ışık akısı


Based on 6500k Values
6500k değerine dayalı

Luminous flux calculated to lightsource
Işık kaynağına göre hesaplanan ışık akısı

Luminous flux depends to lens or diffuser
Işık akısı merceğe veya difüzöre bağlıdır

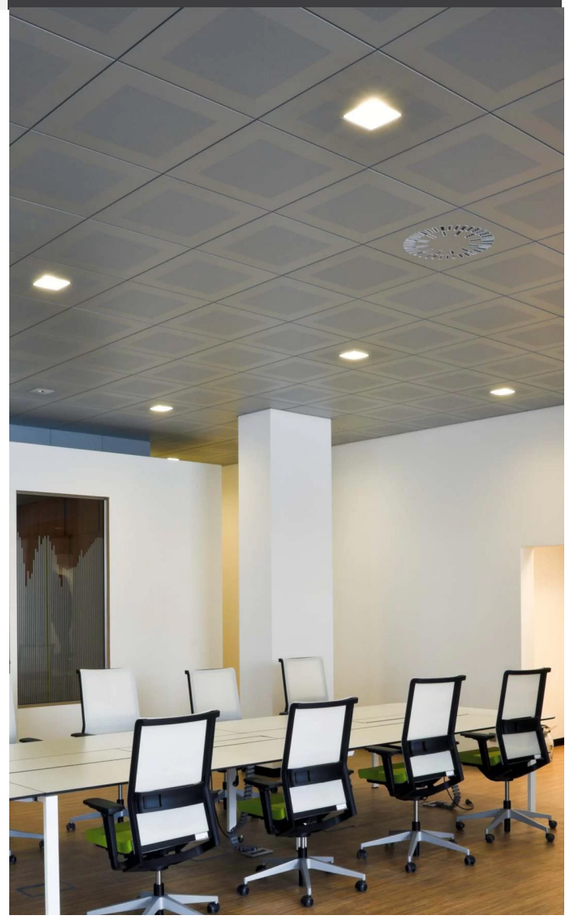


Technical Drawing
Teknik Çizim

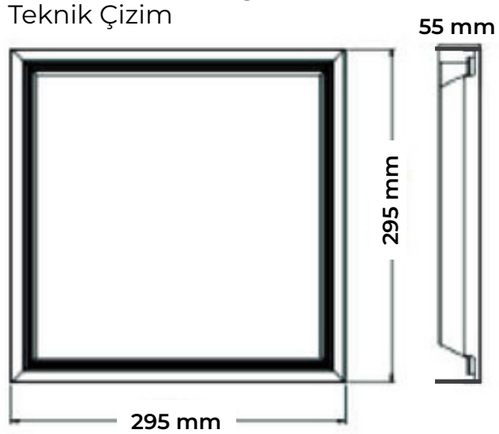

Lenght(Uzunluk)	295 mm
Widht(Genişlik)	295 mm
Depth(Derinlik)	55 mm

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

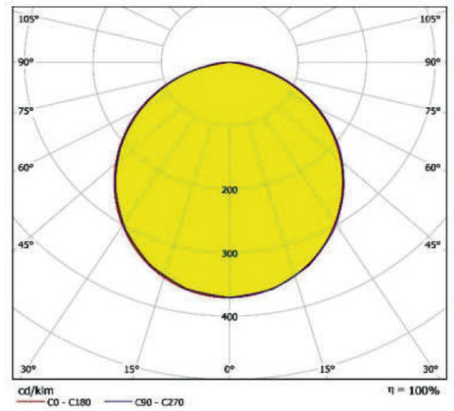

Panel Series

MECHANICAL SPECIFICATIONS (MEKANİK ÖZELLİKLER)

Body (Gövde)	Metal
IP Rating (IP Sınıfı)	IP 40
IK Rating (IK Gövde Sınıfı)	-
Ral Code (Boya Kodu)	Custom Design (Proje Bazlı)
Mounting Type (Montaj Tipi)	Rockwoll (Taşyünü)

OPTICAL SPECIFICATIONS (OPTİK ÖZELLİKLER)

Light Source (Işık Kaynağı)	Mid Power LED
Reflector (Reflektör)	-
Lens (Lens)	-
Diffuser (Difüzör)	PMMA
CRI	> 80
Colour Temperature (Renk Sıcaklığı)	3000K / 4000K / 6500K
Beam Angle (Işık Açısı)	120'

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER)

Input Voltage (Giriş Gerilim)	220-240 V
Frequency (Frekans)	50-60 Hz
Class (Sınıf)	I
Power Factor (Güç Faktörü)	>0.95-0.98
Operating Temp (Çalışma Sıcaklığı)	-20/+45°

CERTIFICATES & STANDARDS (SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR)


TS EN IEC 60598-2-2
CB IEC 60598-2
TSE
CE
IES LM-79-19
ENEC

OPTIONS (SEÇENEKLER)


DALI	√
1-10 V	√
Step Dim	√
Emergency Kit 1-3 Hours (Saat)	√
Radar Sensor	√

Code No Ürün Kodu	**Power** Güç (W)	**Luminous Flux** Işık Akısı (Lm)	**Colour Temp** Renk Sıcaklığı (K)	**Efficiency** Etkinlik Faktörü (Lm/W)
MGV-01.4.001.30.0012W	12	1320	3000	110
MGV-01.4.001.40.0012W	12	1320	4000	110
MGV-01.4.001.65.0012W	12	1320	6500	110

MAGVİA

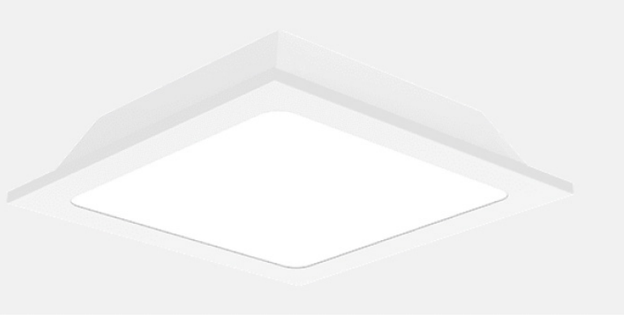

IREA 30x30
RECESSED MOUNTING
(SIVA ALTI)

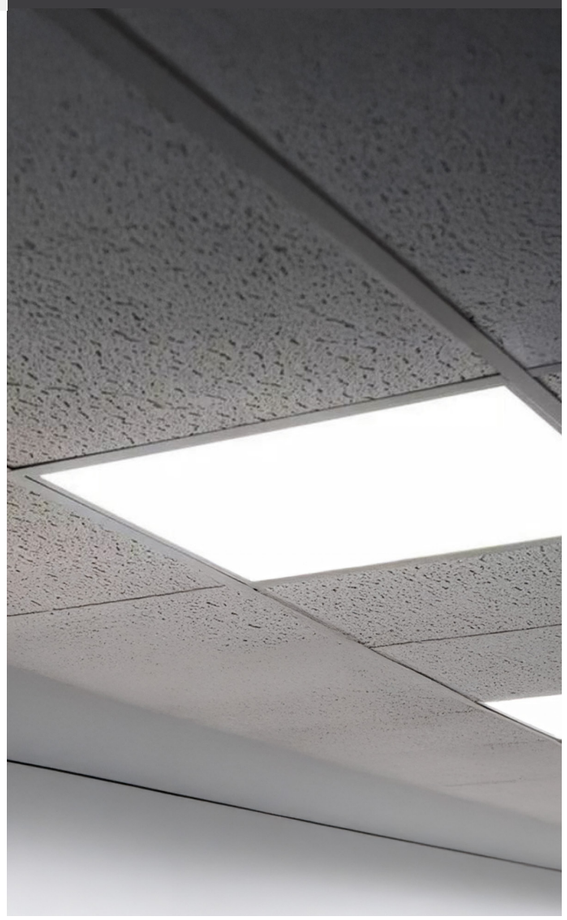


Luminous flux calculated according to BRANDED LED chips
Markalı LED çiplere göre hesaplanan ışık akısı

Based on 6500k Values
6500k değerine dayalı

Luminous flux calculated to lightsource
Işık kaynağına göre hesaplanan ışık akısı


Luminous flux depends to lens or diffuser
Işık akısı merceğe veya difüzöre bağlıdır

Technical Drawing
Teknik Çizim

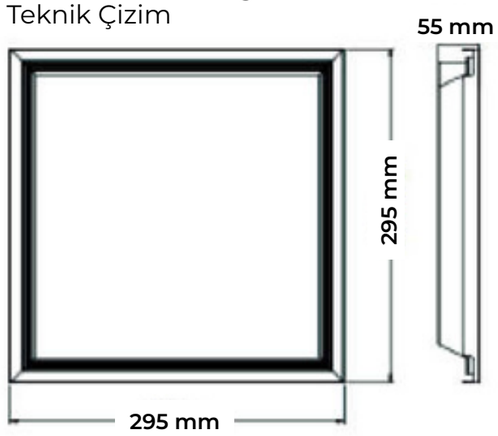

Lenght(Uzunluk)	295 mm
Widht(Genişlik)	295 mm
Depth(Derinlik)	55 mm

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

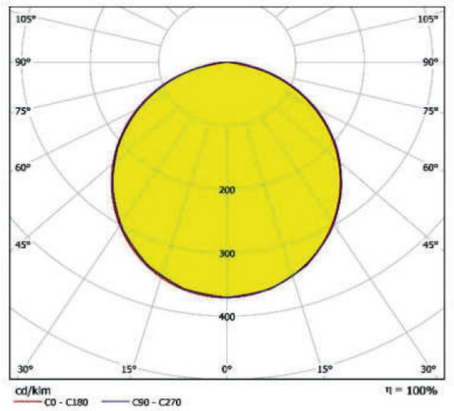

Panel Series

MECHANICAL SPECIFICATIONS (MEKANİK ÖZELLİKLER)

Body (Gövde)	Metal
IP Rating (IP Sınıfı)	IP 40
IK Rating (IK Gövde Sınıfı)	-
Ral Code (Boya Kodu)	Custom Design (Proje Bazlı)
Mounting Type (Montaj Tipi)	Surface Mounted (Sıva Üstü)

OPTICAL SPECIFICATIONS (OPTİK ÖZELLİKLER)

Light Source (Işık Kaynağı)	Mid Power LED
Reflector (Reflektör)	-
Lens (Lens)	-
Diffuser (Difüzör)	PMMA
CRI	> 80
Colour Temperature (Renk Sıcaklığı)	3000K / 4000K / 6500K
Beam Angle (Işık Açısı)	120'

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER)

Input Voltage (Giriş Gerilim)	220-240 V
Frequency (Frekans)	50-60 Hz
Class (Sınıf)	II
Power Factor (Güç Faktörü)	>0.95-0.98
Operating Temp (Çalışma Sıcaklığı)	-20/+45°

CERTIFICATES & STANDARDS (SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR)


TS EN IEC 60598-2-2
CB IEC 60598-2
TSE
CE
IES LM-79-19
ENEC

OPTIONS (SEÇENEKLER)

DALI	√
1-10 V	√
Step Dim	√
Emergency Kit 1-3 Hours (Saat)	√
Radar Sensor	√

Code No Ürün Kodu	**Power** Güç (W)	**Luminous Flux** Işık Akısı (Lm)	**Colour Temp** Renk Sıcaklığı (K)	**Efficiency** Etkinlik Faktörü (Lm/W)
MGV-01.1.001.30.0012W	12	1320	3000	110
MGV-01.1.001.40.0012W	12	1320	4000	110
MGV-01.1.001.65.0012W	12	1320	6500	110

MAGVİA

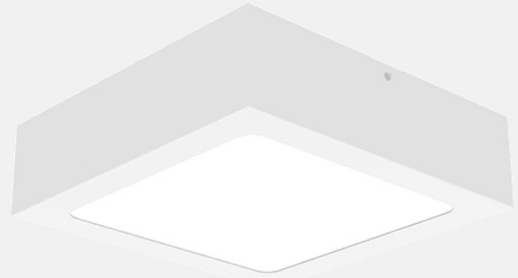


IREA 30x30
SURFACE MOUNTED
(SIVA ÜSTÜ PANEL)

Luminous flux calculated according to BRANDED LED chips
Markalı LED çiplere göre hesaplanan ışık akısı


Based on 6500k Values
6500k değerine dayalı

Luminous flux calculated to lightsource
Işık kaynağına göre hesaplanan ışık akısı

Luminous flux depends to lens or diffuser
Işık akısı merceğe veya difüzöre bağlıdır

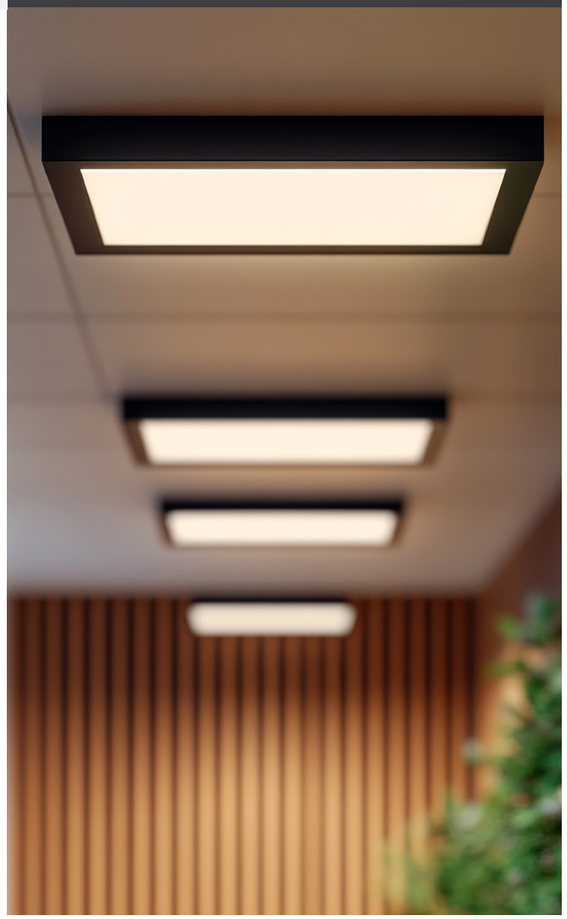


Technical Drawing
Teknik Çizim

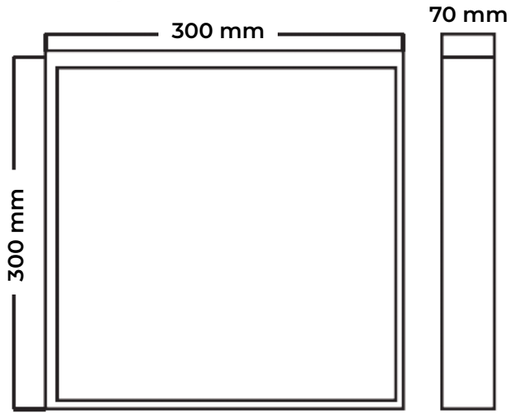

Lenght(Uzunluk)	300 mm
Widht(Genişlik)	300 mm
Depth(Derinlik)	70 mm

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

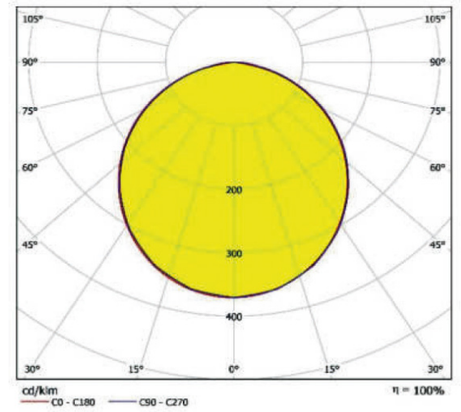

Panel Series

MECHANICAL SPECIFICATIONS (MEKANİK ÖZELLİKLER)

Body (Gövde)	Metal
IP Rating (IP Sınıfı)	IP 40
IK Rating (IK Gövde Sınıfı)	-
Ral Code (Boya Kodu)	Custom Design (Proje Bazlı)
Mounting Type (Montaj Tipi)	Plaster Ceiling (Alçıpan)

OPTICAL SPECIFICATIONS (OPTİK ÖZELLİKLER)

Light Source (Işık Kaynağı)	Mid Power LED
Reflector (Reflektör)	-
Lens (Lens)	-
Diffuser (Difüzör)	PMMA
CRI	> 80
Colour Temperature (Renk Sıcaklığı)	3000K / 4000K / 6500K
Beam Angle (Işık Açısı)	120'

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER)

Input Voltage (Giriş Gerilim)	220-240 V
Frequency (Frekans)	50-60 Hz
Class (Sınıf)	I
Power Factor (Güç Faktörü)	>0.95-0.98
Operating Temp (Çalışma Sıcaklığı)	-20/+45°

CERTIFICATES & STANDARDS (SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR)


TS EN IEC 60598-2-2
CB IEC 60598-2
TSE
CE
IES LM-79-19
ENEC

OPTIONS (SEÇENEKLER)

DALI	√
1-10 V	√
Step Dim	√
Emergency Kit 1-3 Hours (Saat)	√
Radar Sensor	√

Code No Ürün Kodu	**Power** Güç (W)	**Luminous Flux** Işık Akısı (Lm)	**Colour Temp** Renk Sıcaklığı (K)	**Efficiency** Etkinlik Faktörü (Lm/W)
MGV-01.2.002.30.0036W	36	3960	3000	110
MGV-01.2.002.40.0036W	36	3960	4000	110
MGV-01.2.002.65.0036W	36	3960	6500	110

MAGVİA

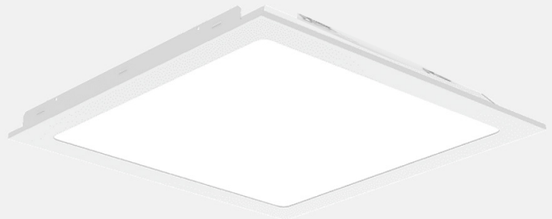

RACAN 60x60
RECESSED MOUNTING
(SIVA ALTI)




Luminous flux calculated according to BRANDED LED chips
Markalı LED çiplere göre hesaplanan ışık akısı

Based on 6500k Values
6500k değerine dayalı

Luminous flux calculated to lightsource
Işık kaynağına göre hesaplanan ışık akısı


Luminous flux depends to lens or diffuser
Işık akısı merceğe veya difüzöre bağlıdır

Technical Drawing
Teknik Çizim

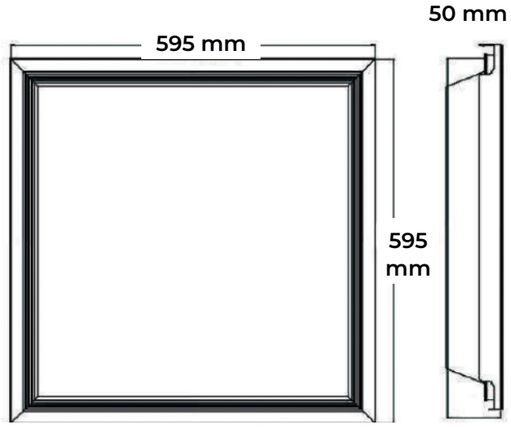

Lenght(Uzunluk)	595 mm
Widht(Genişlik)	595 mm
Depth(Derinlik)	50 mm

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

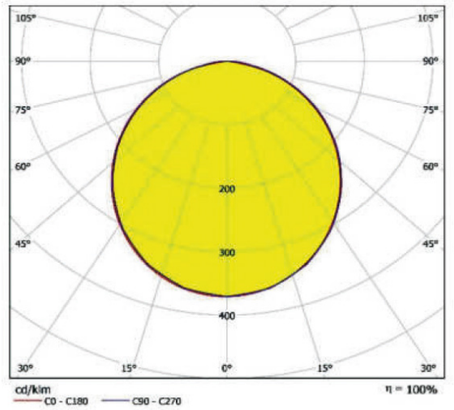

Panel Series

MECHANICAL SPECIFICATIONS (MEKANİK ÖZELLİKLER)

Body (Gövde)	Metal
IP Rating (IP Sınıfı)	IP 40
IK Rating (IK Gövde Sınıfı)	-
Ral Code (Boya Kodu)	Custom Design (Proje Bazlı)
Mounting Type (Montaj Tipi)	Clip-in (Klipsli)

OPTICAL SPECIFICATIONS (OPTİK ÖZELLİKLER)

Light Source (Işık Kaynağı)	Mid Power LED
Reflector (Reflektör)	-
Lens (Lens)	-
Diffuser (Difüzör)	PMMA
CRI	> 80
Colour Temperature (Renk Sıcaklığı)	3000K / 4000K / 6500K
Beam Angle (Işık Açısı)	120'

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER)

Input Voltage (Giriş Gerilim)	220-240 V
Frequency (Frekans)	50-60 Hz
Class (Sınıf)	I
Power Factor (Güç Faktörü)	>0.95-0.98
Operating Temp (Çalışma Sıcaklığı)	-20/+45°

CERTIFICATES & STANDARDS (SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR)


TS EN IEC 60598-2-2
CB IEC 60598-2
TSE
CE
IES LM-79-19
ENEC

OPTIONS (SEÇENEKLER)

DALI	√
1-10 V	√
Step Dim	√
Emergency Kit 1-3 Hours (Saat)	√
Radar Sensor	√

Code No Ürün Kodu	**Power** Güç (W)	**Luminous Flux** Işık Akısı (Lm)	**Colour Temp** Renk Sıcaklığı (K)	**Efficiency** Etkinlik Faktörü (Lm/W)
MGV-01.3.002.30.0036W	36	3960	3000	110
MGV-01.3.002.40.0036W	36	3960	4000	110
MGV-01.3.002.65.0036W	36	3960	6500	110

MAGVİA

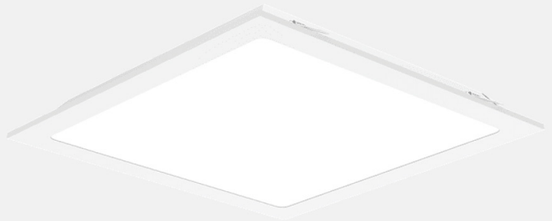

RACAN 60x60
RECESSED MOUNTING
(SIVA ALTI)




Luminous flux calculated according to BRANDED LED chips
Markalı LED çiplere göre hesaplanan ışık akısı

Based on 6500k Values
6500k değerine dayalı

Luminous flux calculated to lightsource
Işık kaynağına göre hesaplanan ışık akısı


Luminous flux depends to lens or diffuser
Işık akısı merceğe veya difüzöre bağlıdır

Technical Drawing
Teknik Çizim

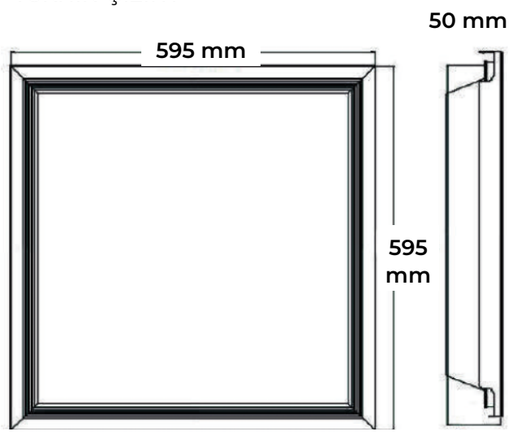

Lenght(Uzunluk)	595 mm
Widht(Genişlik)	595 mm
Depth(Derinlik)	50 mm

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

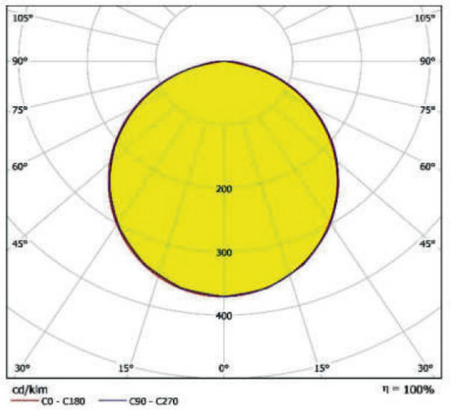

Panel Series

MECHANICAL SPECIFICATIONS (MEKANİK ÖZELLİKLER)

Body (Gövde)	Metal
IP Rating (IP Sınıfı)	IP 40
IK Rating (IK Gövde Sınıfı)	-
Ral Code (Boya Kodu)	Custom Design (Proje Bazlı)
Mounting Type (Montaj Tipi)	Rockwool (Taşyünü)

OPTICAL SPECIFICATIONS (OPTİK ÖZELLİKLER)

Light Source (Işık Kaynağı)	Mid Power LED
Reflector (Reflektör)	-
Lens (Lens)	-
Diffuser (Difüzör)	PMMA
CRI	> 80
Colour Temperature (Renk Sıcaklığı)	3000K / 4000K / 6500K
Beam Angle (Işık Açısı)	120'

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER)

Input Voltage (Giriş Gerilim)	220-240 V
Frequency (Frekans)	50-60 Hz
Class (Sınıf)	I
Power Factor (Güç Faktörü)	>0.95-0.98
Operating Temp (Çalışma Sıcaklığı)	-20/+45°

CERTIFICATES & STANDARDS (SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR)


TS EN IEC 60598-2-2
CB IEC 60598-2
TSE
CE
IES LM-79-19
ENEC

OPTIONS (SEÇENEKLER)

DALI	√
1-10 V	√
Step Dim	√
Emergency Kit 1-3 Hours (Saat)	√
Radar Sensor	√

Code No Ürün Kodu	**Power** Güç (W)	**Luminous Flux** Işık Akısı (Lm)	**Colour Temp** Renk Sıcaklığı (K)	**Efficiency** Etkinlik Faktörü (Lm/W)
MGV-01.4.002.30.0036W	36	3780	3000	110
MGV-01.4.002.40.0036W	36	3780	4000	110
MGV-01.4.002.65.0036W	36	3780	6500	110

MAGVİA

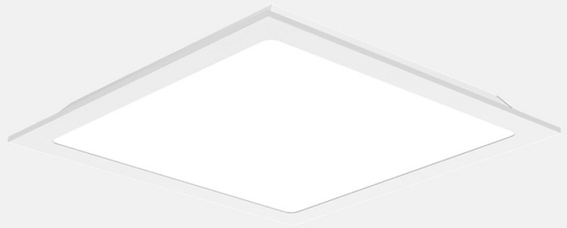

RACAN 60x60
RECESSED MOUNTING
(SIVA ALTI)




Luminous flux calculated according to BRANDED LED chips
Markalı LED çiplere göre hesaplanan ışık akısı

Based on 6500k Values
6500k değerine dayalı

Luminous flux calculated to lightsource
Işık kaynağına göre hesaplanan ışık akısı


Luminous flux depends to lens or diffuser
Işık akısı merceğe veya difüzöre bağlıdır

Technical Drawing
Teknik Çizim

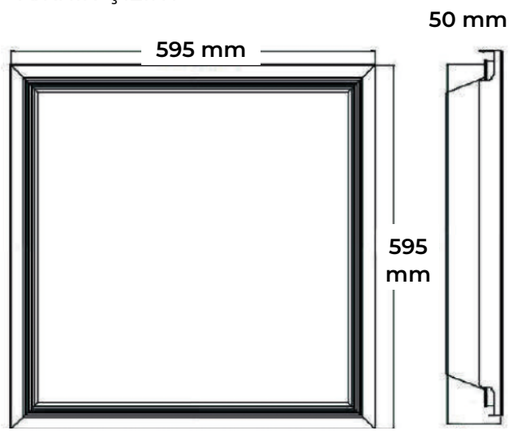

Lenght(Uzunluk)	595 mm
Widht(Genişlik)	595 mm
Depth(Derinlik)	50 mm

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

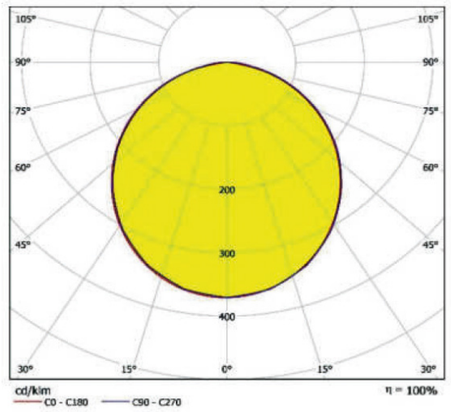

Panel Series

MECHANICAL SPECIFICATIONS (MEKANİK ÖZELLİKLER)

Body (Gövde)	Metal
IP Rating (IP Sınıfı)	IP 40
IK Rating (IK Gövde Sınıfı)	-
Ral Code (Boya Kodu)	Custom Design (Proje Bazlı)
Mounting Type (Montaj Tipi)	Surface Mounted (Sıva Üstü))

OPTICAL SPECIFICATIONS (OPTİK ÖZELLİKLER)

Light Source (Işık Kaynağı)	Mid Power LED
Reflector (Reflektör)	-
Lens (Lens)	-
Diffuser (Difüzör)	PMMA
CRI	> 80
Colour Temperature (Renk Sıcaklığı)	3000K / 4000K / 6500K
Beam Angle (Işık Açısı)	120'

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER)

Input Voltage (Giriş Gerilim)	220-240 V
Frequency (Frekans)	50-60 Hz
Class (Sınıf)	I
Power Factor (Güç Faktörü)	>0.95-0.98
Operating Temp (Çalışma Sıcaklığı)	-20/+45°

CERTIFICATES & STANDARDS (SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR)


TS EN IEC 60598-2-2
CB IEC 60598-2
TSE
CE
IES LM-79-19
ENEC

OPTIONS (SEÇENEKLER)

DALI	√
1-10 V	√
Step Dim	√
Emergency Kit 1-3 Hours (Saat)	√
Radar Sensor	√

Code No Ürün Kodu	**Power** Güç (W)	**Luminous Flux** Işık Akısı (Lm)	**Colour Temp** Renk Sıcaklığı (K)	**Efficiency** Etkinlik Faktörü (Lm/W)
MGV-01.1.002.30.0036W	36	3960	3000	110
MGV-01.1.002.40.0036W	36	3960	4000	110
MGV-01.1.002.65.0036W	36	3960	6500	110

MAGVİA

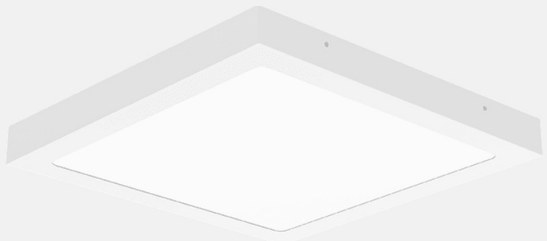

RACAN 60x60
RECESSED MOUNTING
(SIVA ÜSTÜ)

Luminous flux calculated according to BRANDED LED chips
Markalı LED çiplere göre hesaplanan ışık akısı


Based on 6500k Values
6500k değerine dayalı

Luminous flux calculated to lightsource
Işık kaynağına göre hesaplanan ışık akısı

Luminous flux depends to lens or diffuser
Işık akısı merceğe veya difüzöre bağlıdır




Technical Drawing
Teknik Çizim

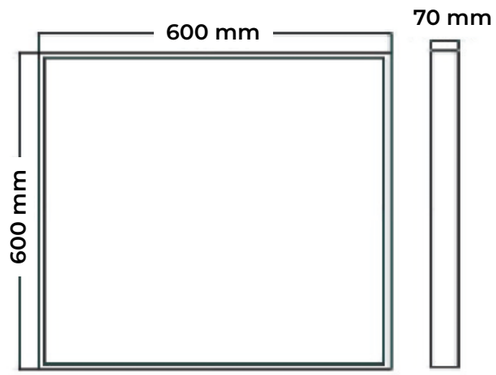

Lenght(Uzunluk)	600 mm
Widht(Genişlik)	600 mm
Depth(Derinlik)	70 mm

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

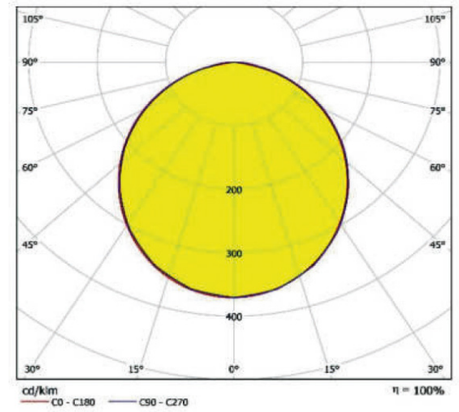

Panel Series

MECHANICAL SPECIFICATIONS (MEKANİK ÖZELLİKLER)

Body (Gövde)	Metal
IP Rating (IP Sınıfı)	IP 40
IK Rating (IK Gövde Sınıfı)	IK 08
Ral Code (Boya Kodu)	Custom Design (Proje Bazlı)
Mounting Type (Montaj Tipi)	Plaster Ceiling (Alçıpan)

OPTICAL SPECIFICATIONS (OPTİK ÖZELLİKLER)

Light Source (Işık Kaynağı)	Mid Power LED
Reflector (Reflektör)	-
Lens (Lens)	-
Diffuser (Difüzör)	PMMA
CRI	> 80
Colour Temperature (Renk Sıcaklığı)	3000K / 4000K / 6500K
Beam Angle (Işık Açısı)	120'

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER)

Input Voltage (Giriş Gerilim)	220-240 V
Frequency (Frekans)	50-60 Hz
Class (Sınıf)	I
Power Factor (Güç Faktörü)	>0.95-0.98
Operating Temp (Çalışma Sıcaklığı)	-20/+45°

CERTIFICATES & STANDARDS (SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR)


TS EN IEC 60598-2-2
CB IEC 60598-2
TSE
CE
IES LM-79-19
ENEC

OPTIONS (SEÇENEKLER)

DALI	√
1-10 V	√
Step Dim	√
Emergency Kit 1-3 Hours (Saat)	√
Radar Sensor	√

Code No Ürün Kodu	**Power** Güç (W)	**Luminous Flux** Işık Akısı (Lm)	**Colour Temp** Renk Sıcaklığı (K)	**Efficiency** Etkinlik Faktörü (Lm/W)
MGV-01.2.003.30.0036W	36	3960	3000	110
MGV-01.2.003.40.0036W	36	3960	4000	110
MGV-01.2.003.65.0036W	36	3960	6500	110

MAGVİA

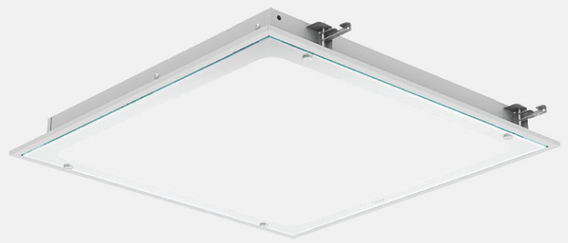

RACAN 60x60
STERIL
RECESSED MOUNTING
(SIVA ALTI)

Luminous flux calculated according to BRANDED LED chips
Markalı LED çiplere göre hesaplanan ışık akısı


Based on 6500k Values
6500k değerine dayalı

Luminous flux calculated to lightsource
Işık kaynağına göre hesaplanan ışık akısı

Luminous flux depends to lens or diffuser
Işık akısı merceğe veya difüzöre bağlıdır




Technical Drawing
Teknik Çizim

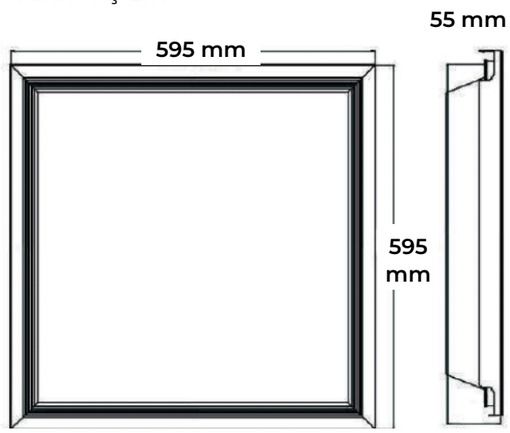

Lenght(Uzunluk)	595 mm
Widht(Genişlik)	595 mm
Depth(Derinlik)	55 mm

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

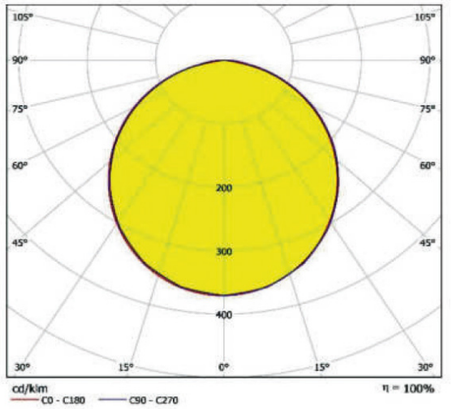

Panel Series

MECHANICAL SPECIFICATIONS (MEKANİK ÖZELLİKLER)

Body (Gövde)	Metal
IP Rating (IP Sınıfı)	IP 40
IK Rating (IK Gövde Sınıfı)	-
Ral Code (Boya Kodu)	Custom Design (Proje Bazlı)
Mounting Type (Montaj Tipi)	Plaster Ceiling (Alçıpan)

OPTICAL SPECIFICATIONS (OPTİK ÖZELLİKLER)

Light Source (Işık Kaynağı)	Mid Power LED
Reflector (Reflektör)	-
Lens (Lens)	-
Diffuser (Difüzör)	PMMA
CRI	> 80
Colour Temperature (Renk Sıcaklığı)	3000K / 4000K / 6500K
Beam Angle (Işık Açısı)	120'

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER)

Input Voltage (Giriş Gerilim)	220-240 V
Frequency (Frekans)	50-60 Hz
Class (Sınıf)	I
Power Factor (Güç Faktörü)	>0.95-0.98
Operating Temp (Çalışma Sıcaklığı)	-20/+45°

CERTIFICATES & STANDARDS (SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR)

TS EN IEC 60598-2-2
CB IEC 60598-2
TSE
CE
IES LM-79-19
ENEC

OPTIONS (SEÇENEKLER)

DALI	√
1-10 V	√
Step Dim	√
Emergency Kit 1-3 Hours (Saat)	√
Radar Sensor	√

Code No Ürün Kodu	**Power** Güç (W)	**Luminous Flux** Işık Akısı (Lm)	**Colour Temp** Renk Sıcaklığı (K)	**Efficiency** Etkinlik Faktörü (Lm/W)
MGV-01.2.004.30.0036W	36	3960	3000	110
MGV-01.2.004.40.0036W	36	3960	4000	110
MGV-01.2.004.65.0036W	36	3960	6500	110

MAGVİA



RACAN 60x60
ENDİREKT
RECESSED MOUNTING
(SIVA ALTI)




Luminous flux calculated according to BRANDED LED chips
Markalı LED çiplere göre hesaplanan ışık akısı

Based on 6500k Values
6500k değerine dayalı

Luminous flux calculated to lightsource
Işık kaynağına göre hesaplanan ışık akısı


Luminous flux depends to lens or diffuser
Işık akısı merceğe veya difüzöre bağlıdır

Technical Drawing
Teknik Çizim

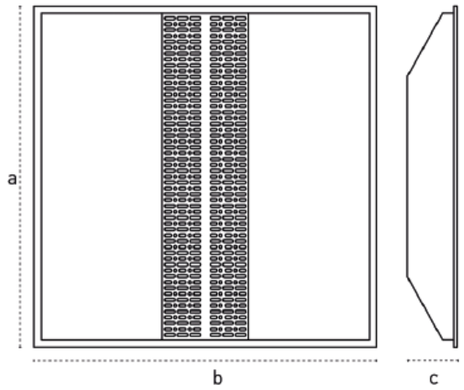

Lenght(Uzunluk)	595 mm
Widht(Genişlik)	595 mm
Depth(Derinlik)	

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

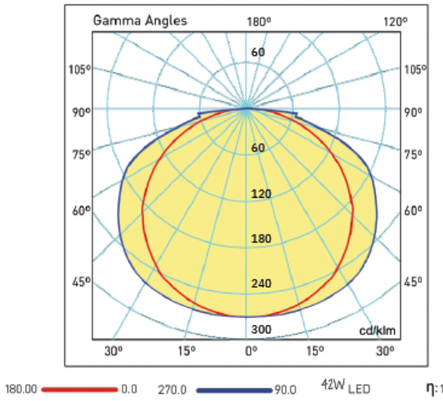

Panel Series

MECHANICAL SPECIFICATIONS (MEKANİK ÖZELLİKLER)

Body (Gövde)	Metal
IP Rating (IP Sınıfı)	IP 40
IK Rating (IK Gövde Sınıfı)	-
Ral Code (Boya Kodu)	Custom Design (Proje Bazlı)
Mounting Type (Montaj Tipi)	Clip-in (Klipsli)

OPTICAL SPECIFICATIONS (OPTİK ÖZELLİKLER)

Light Source (Işık Kaynağı)	Mid Power LED
Reflector (Reflektör)	-
Lens (Lens)	-
Diffuser (Difüzör)	PMMA
CRI	> 80
Colour Temperature (Renk Sıcaklığı)	3000K / 4000K / 6500K
Beam Angle (Işık Açısı)	120'

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER)

Input Voltage (Giriş Gerilim)	220-240 V
Frequency (Frekans)	50-60 Hz
Class (Sınıf)	I
Power Factor (Güç Faktörü)	>0.95-0.98
Operating Temp (Çalışma Sıcaklığı)	-20/+45°

CERTIFICATES & STANDARDS (SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR)

TS EN IEC 60598-2-2
CB IEC 60598-2
TSE
CE
IES LM-79-19
ENEC

OPTIONS (SEÇENEKLER)

DALI	√
1-10 V	√
Step Dim	√
Emergency Kit 1-3 Hours (Saat)	√
Radar Sensor	√

Code No Ürün Kodu	**Power** Güç (W)	**Luminous Flux** Işık Akısı (Lm)	**Colour Temp** Renk Sıcaklığı (K)	**Efficiency** Etkinlik Faktörü (Lm/W)
MGV-01.3.004.30.0036W	36	3960	3000	110
MGV-01.3.004.40.0036W	36	3960	4000	110
MGV-01.3.004.65.0036W	36	3960	6500	110

MAGVİA



RACAN 60x60
ENDİREKT
RECESSED MOUNTING
(SIVA ALTI)




Luminous flux calculated according to BRANDED LED chips
Markalı LED çiplere göre hesaplanan ışık akısı

Based on 6500k Values
6500k değerine dayalı

Luminous flux calculated to lightsource
Işık kaynağına göre hesaplanan ışık akısı


Luminous flux depends to lens or diffuser
Işık akısı merceğe veya difüzöre bağlıdır

Technical Drawing
Teknik Çizim

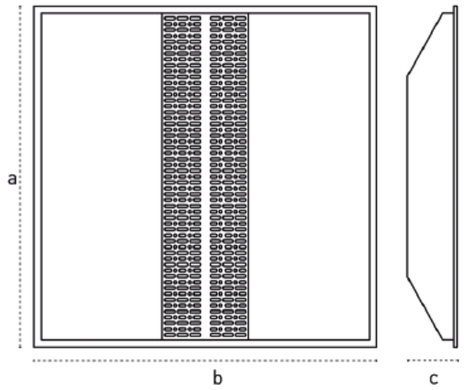

Lenght(Uzunluk)	595 mm
Widht(Genişlik)	595 mm
Depth(Derinlik)	

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

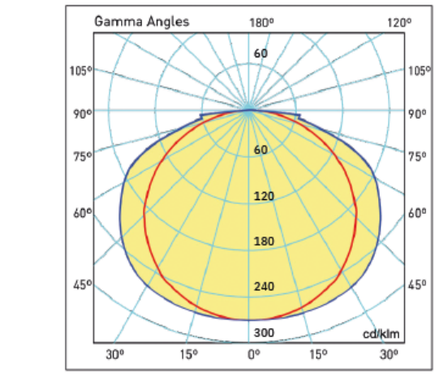

Panel Series

MECHANICAL SPECIFICATIONS (MEKANİK ÖZELLİKLER)

Body (Gövde)	Metal
IP Rating (IP Sınıfı)	IP 40
IK Rating (IK Gövde Sınıfı)	-
Ral Code (Boya Kodu)	Custom Design (Proje Bazlı)
Mounting Type (Montaj Tipi)	Rockwool (Taşyünü)

OPTICAL SPECIFICATIONS (OPTİK ÖZELLİKLER)

Light Source (Işık Kaynağı)	Mid Power LED
Reflector (Reflektör)	-
Lens (Lens)	-
Diffuser (Difüzör)	PMMA
CRI	> 80
Colour Temperature (Renk Sıcaklığı)	3000K / 4000K / 6500K
Beam Angle (Işık Açısı)	120'

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER)

Input Voltage (Giriş Gerilim)	220-240 V
Frequency (Frekans)	50-60 Hz
Class (Sınıf)	I
Power Factor (Güç Faktörü)	>0.95-0.98
Operating Temp (Çalışma Sıcaklığı)	-20/+45°

CERTIFICATES & STANDARDS (SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR)

TS EN IEC 60598-2-2
CB IEC 60598-2
TSE
CE
IES LM-79-19
ENEC

OPTIONS (SEÇENEKLER)

DALI	√
1-10 V	√
Step Dim	√
Emergency Kit 1-3 Hours (Saat)	√
Radar Sensor	√

Code No Ürün Kodu	**Power** Güç (W)	**Luminous Flux** Işık Akısı (Lm)	**Colour Temp** Renk Sıcaklığı (K)	**Efficiency** Etkinlik Faktörü (Lm/W)
MGV-01.4.004.30.0036W	36	3960	3000	110
MGV-01.4.004.40.0036W	36	3960	4000	110
MGV-01.4.004.65.0036W	36	3960	6500	110

MAGVİA



RACAN 60x60
ENDİREKT
RECESSED MOUNTING
(SIVA ALTI)




Luminous flux calculated according to BRANDED LED chips
Markalı LED çiplere göre hesaplanan ışık akısı

Based on 6500k Values
6500k değerine dayalı

Luminous flux calculated to lightsource
Işık kaynağına göre hesaplanan ışık akısı


Luminous flux depends to lens or diffuser
Işık akısı merceğe veya difüzöre bağlıdır

Technical Drawing
Teknik Çizim

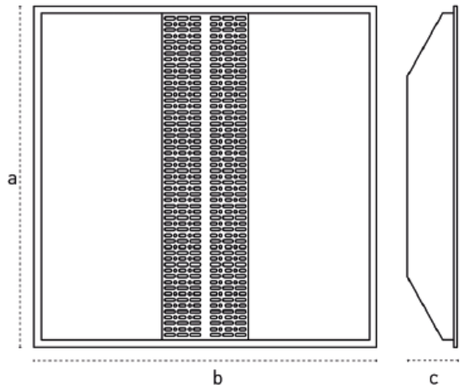

Lenght(Uzunluk)	595 mm
Widht(Genişlik)	595 mm
Depth(Derinlik)	

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

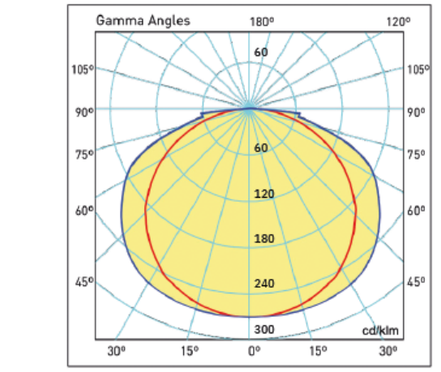

Panel Series

MECHANICAL SPECIFICATIONS (MEKANİK ÖZELLİKLER)

Body (Gövde)	Metal
IP Rating (IP Sınıfı)	IP 40
IK Rating (IK Gövde Sınıfı)	IK 08
Ral Code (Boya Kodu)	Custom Design (Proje Bazlı)
Mounting Type (Montaj Tipi)	Plaster Ceiling (Alçıpan)

OPTICAL SPECIFICATIONS (OPTİK ÖZELLİKLER)

Light Source (Işık Kaynağı)	Mid Power LED
Reflector (Reflektör)	-
Lens (Lens)	-
Diffuser (Difüzör)	PMMA
CRI	> 80
Colour Temperature (Renk Sıcaklığı)	3000K / 4000K / 6500K
Beam Angle (Işık Açısı)	120'

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER)

Input Voltage (Giriş Gerilim)	220-240 V
Frequency (Frekans)	50-60 Hz
Class (Sınıf)	I
Power Factor (Güç Faktörü)	>0.95-0.98
Operating Temp (Çalışma Sıcaklığı)	-20/+45°

CERTIFICATES & STANDARDS (SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR)

TS EN IEC 60598-2-2
CB IEC 60598-2
TSE
CE
IES LM-79-19
ENEC

OPTIONS (SEÇENEKLER)

DALI	√
1-10 V	√
Step Dim	√
Emergency Kit 1-3 Hours (Saat)	√
Radar Sensor	√

Code No Ürün Kodu	**Power** Güç (W)	**Luminous Flux** Işık Akısı (Lm)	**Colour Temp** Renk Sıcaklığı (K)	**Efficiency** Etkinlik Faktörü (Lm/W)
MGV-01.2.005.30.0036W	36	3960	3000	110
MGV-01.2.005.40.0036W	36	3960	4000	110
MGV-01.2.005.65.0036W	36	3960	6500	110

MAGVİA



RACAN 60x60
ENDİREKT STERİL
RECESSED MOUNTING
(SIVA ALTI)

Luminous flux calculated according to BRANDED LED chips
Markalı LED çiplere göre hesaplanan ışık akısı


Based on 6500k Values
6500k değerine dayalı

Luminous flux calculated to lightsource
Işık kaynağına göre hesaplanan ışık akısı

Luminous flux depends to lens or diffuser
Işık akısı merceğe veya difüzöre bağlıdır




Technical Drawing
Teknik Çizim

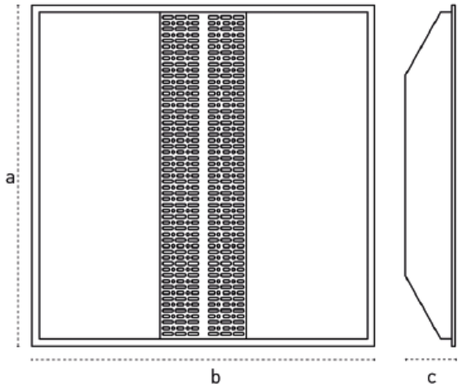

Lenght(Uzunluk)	595 mm
Widht(Genişlik)	595 mm
Depth(Derinlik)	

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

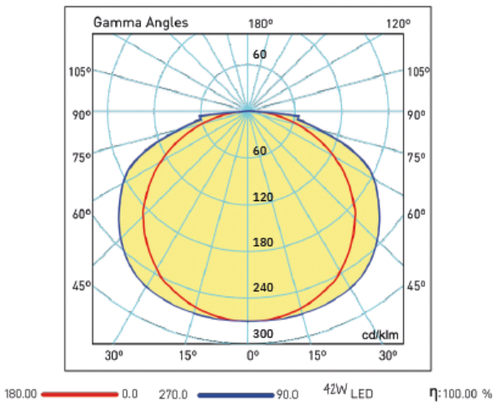

Panel Series

MECHANICAL SPECIFICATIONS (MEKANİK ÖZELLİKLER)

Body (Gövde)	Metal
IP Rating (IP Sınıfı)	IP 40
IK Rating (IK Gövde Sınıfı)	-
Ral Code (Boya Kodu)	Custom Design (Proje Bazlı)
Mounting Type (Montaj Tipi)	Plaster Ceiling (Alçıpan)

OPTICAL SPECIFICATIONS (OPTİK ÖZELLİKLER)

Light Source (Işık Kaynağı)	Mid Power LED
Reflector (Reflektör)	-
Lens (Lens)	-
Diffuser (Difüzör)	PMMA
CRI	> 80
Colour Temperature (Renk Sıcaklığı)	3000K / 4000K / 6500K
Beam Angle (Işık Açısı)	120'

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER)

Input Voltage (Giriş Gerilim)	220-240 V
Frequency (Frekans)	50-60 Hz
Class (Sınıf)	I
Power Factor (Güç Faktörü)	>0.95-0.98
Operating Temp (Çalışma Sıcaklığı)	-20/+45°

CERTIFICATES & STANDARDS (SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR)


TS EN IEC 60598-2-2
CB IEC 60598-2
TSE
CE
IES LM-79-19
ENEC

OPTIONS (SEÇENEKLER)


DALI	√
1-10 V	√
Step Dim	√
Emergency Kit 1-3 Hours (Saat)	√
Radar Sensor	√

Code No Ürün Kodu	**Power** Güç (W)	**Luminous Flux** Işık Akısı (Lm)	**Colour Temp** Renk Sıcaklığı (K)	**Efficiency** Etkinlik Faktörü (Lm/W)
MGV-01.2.006.30.0018W	18	1980	3000	110
MGV-01.2.006.40.0018W	18	1980	4000	110
MGV-01.2.006.65.0018W	18	1980	6500	110

MAGVİA

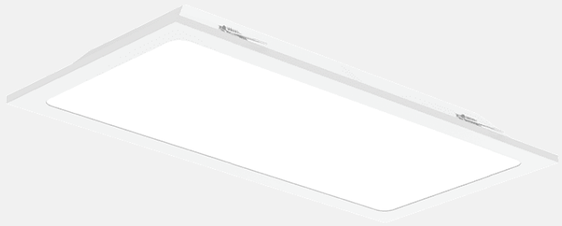

AURA 30x60
RECESSED MOUNTING
(SIVA ALTI)

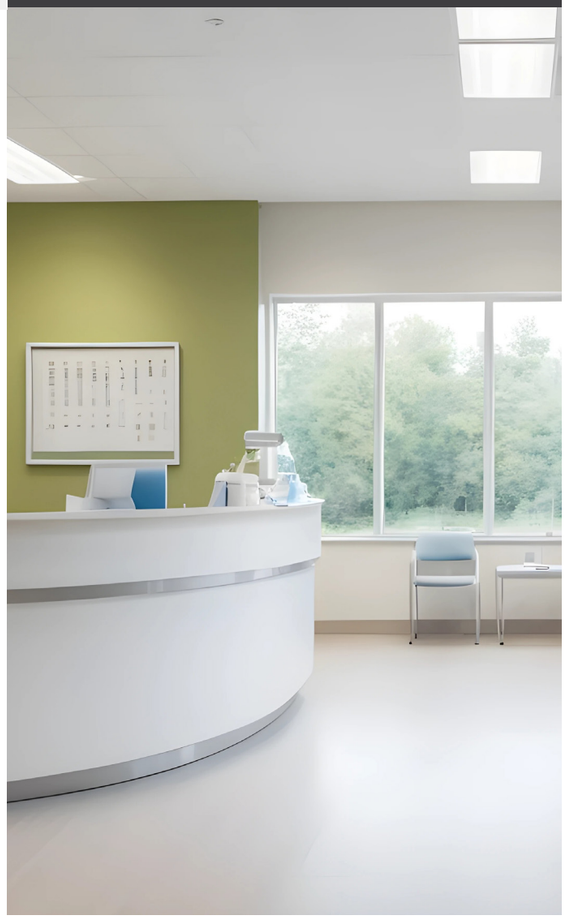


Luminous flux calculated according to BRANDED LED chips
Markalı LED çiplere göre hesaplanan ışık akısı

Based on 6500k Values
6500k değerine dayalı

Luminous flux calculated to lightsource
Işık kaynağına göre hesaplanan ışık akısı


Luminous flux depends to lens or diffuser
Işık akısı merceğe veya difüzöre bağlıdır

Technical Drawing
Teknik Çizim

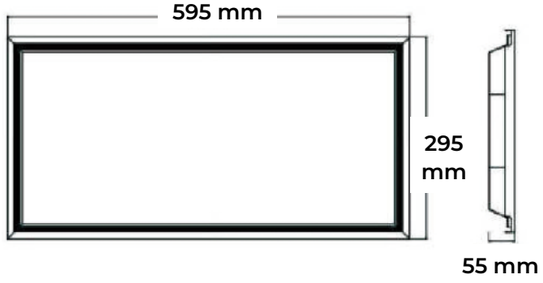

Lenght(Uzunluk)	595 mm
Widht(Genişlik)	295 mm
Depth(Derinlik)	55 mm

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

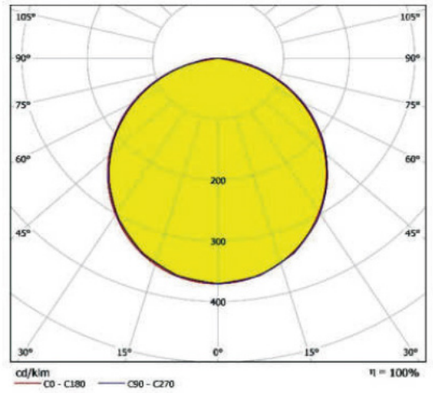

Panel Series

MECHANICAL SPECIFICATIONS (MEKANİK ÖZELLİKLER)

Body (Gövde)	Metal
IP Rating (IP Sınıfı)	IP 40
IK Rating (IK Gövde Sınıfı)	-
Ral Code (Boya Kodu)	Custom Design (Proje Bazlı)
Mounting Type (Montaj Tipi)	Clip-in (Klipsli)

OPTICAL SPECIFICATIONS (OPTİK ÖZELLİKLER)

Light Source (Işık Kaynağı)	Mid Power LED
Reflector (Reflektör)	-
Lens (Lens)	-
Diffuser (Difüzör)	PMMA
CRI	> 80
Colour Temperature (Renk Sıcaklığı)	3000K / 4000K / 6500K
Beam Angle (Işık Açısı)	120'

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER)

Input Voltage (Giriş Gerilim)	220-240 V
Frequency (Frekans)	50-60 Hz
Class (Sınıf)	I
Power Factor (Güç Faktörü)	>0.95-0.98
Operating Temp (Çalışma Sıcaklığı)	-20/+45°

CERTIFICATES & STANDARDS (SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR)

TS EN IEC 60598-2-2
CB IEC 60598-2
TSE
CE
IES LM-79-19
ENEC

OPTIONS (SEÇENEKLER)


DALI	√
1-10 V	√
Step Dim	√
Emergency Kit 1-3 Hours (Saat)	√
Radar Sensor	√

Code No Ürün Kodu	**Power** Güç (W)	**Luminous Flux** Işık Akısı (Lm)	**Colour Temp** Renk Sıcaklığı (K)	**Efficiency** Etkinlik Faktörü (Lm/W)
MGV-01.3.006.30.0018W	18	1980	3000	110
MGV-01.3.006.40.0018W	18	1980	4000	110
MGV-01.3.006.65.0018W	18	1980	6500	110

MAGVİA



AURA 30x60
RECESSED MOUNTING
(SIVA ALTI)

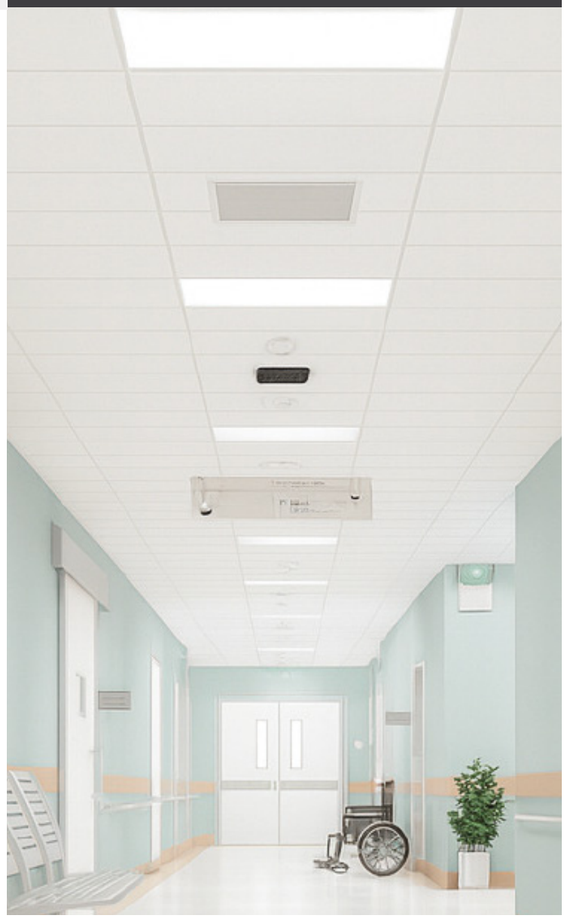


Luminous flux calculated according to BRANDED LED chips
Markalı LED çiplere göre hesaplanan ışık akısı

Based on 6500k Values
6500k değerine dayalı

Luminous flux calculated to lightsource
Işık kaynağına göre hesaplanan ışık akısı


Luminous flux depends to lens or diffuser
Işık akısı merceğe veya difüzöre bağlıdır

Technical Drawing
Teknik Çizim

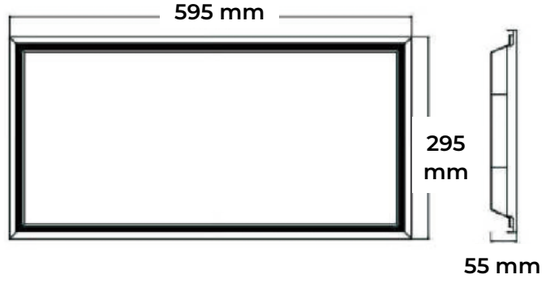

Lenght(Uzunluk)	595 mm
Widht(Genişlik)	295 mm
Depth(Derinlik)	55 mm

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

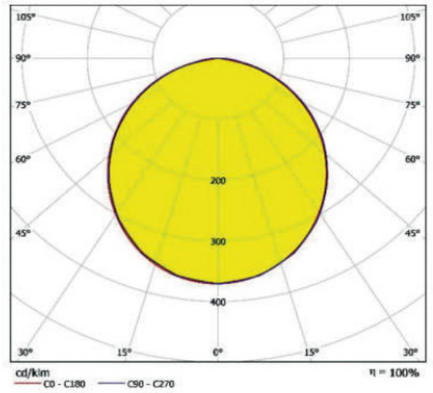

Panel Series

MECHANICAL SPECIFICATIONS (MEKANİK ÖZELLİKLER)

Body (Gövde)	Metal
IP Rating (IP Sınıfı)	IP 40
IK Rating (IK Gövde Sınıfı)	-
Ral Code (Boya Kodu)	Custom Design (Proje Bazlı)
Mounting Type (Montaj Tipi)	Rockwool (Taşyünü)

OPTICAL SPECIFICATIONS (OPTİK ÖZELLİKLER)

Light Source (Işık Kaynağı)	Mid Power LED
Reflector (Reflektör)	-
Lens (Lens)	-
Diffuser (Difüzör)	PMMA
CRI	> 80
Colour Temperature (Renk Sıcaklığı)	3000K / 4000K / 6500K
Beam Angle (Işık Açısı)	120'

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER)

Input Voltage (Giriş Gerilim)	220-240 V
Frequency (Frekans)	50-60 Hz
Class (Sınıf)	I
Power Factor (Güç Faktörü)	>0.95-0.98
Operating Temp (Çalışma Sıcaklığı)	-20/+45°

CERTIFICATES & STANDARDS (SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR)

TS EN IEC 60598-2-2
CB IEC 60598-2
TSE
CE
IES LM-79-19
ENEC

OPTIONS (SEÇENEKLER)


DALI	√
1-10 V	√
Step Dim	√
Emergency Kit 1-3 Hours (Saat)	√
Radar Sensor	√

Code No Ürün Kodu	**Power** Güç (W)	**Luminous Flux** Işık Akısı (Lm)	**Colour Temp** Renk Sıcaklığı (K)	**Efficiency** Etkinlik Faktörü (Lm/W)
MGV-01.4.006.30.0018W	18	1980	3000	110
MGV-01.4.006.40.0018W	18	1980	4000	110
MGV-01.4.006.65.0018W	18	1980	6500	110

MAGVİA



AURA 30x60
RECESSED MOUNTING
(SIVA ALTI)

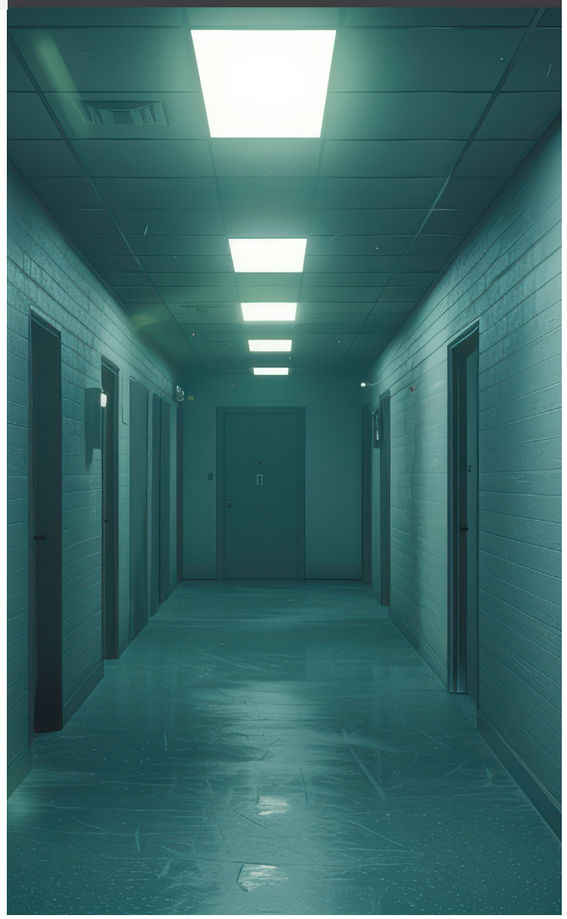


Luminous flux calculated according to BRANDED LED chips
Markalı LED çiplere göre hesaplanan ışık akısı

Based on 6500k Values
6500k değerine dayalı

Luminous flux calculated to lightsource
Işık kaynağına göre hesaplanan ışık akısı


Luminous flux depends to lens or diffuser
Işık akısı merceğe veya difüzöre bağlıdır

Technical Drawing
Teknik Çizim

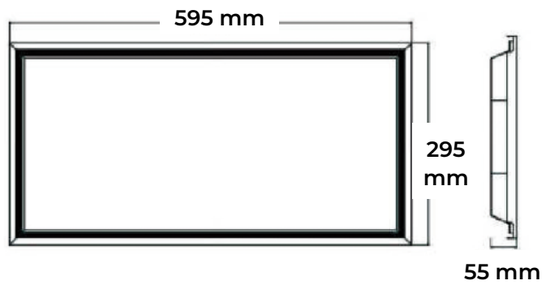

Lenght(Uzunluk)	595 mm
Widht(Genişlik)	295 mm
Depth(Derinlik)	55 mm

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

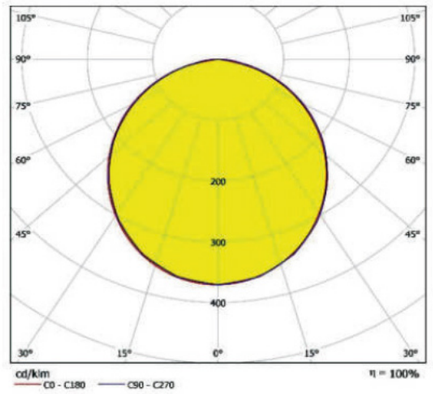

Panel Series

MECHANICAL SPECIFICATIONS (MEKANİK ÖZELLİKLER)

Body (Gövde)	Metal
IP Rating (IP Sınıfı)	IP 40
IK Rating (IK Gövde Sınıfı)	-
Ral Code (Boya Kodu)	Custom Design (Proje Bazlı)
Mounting Type (Montaj Tipi)	Surface Mounted (Sıva Üstü)

OPTICAL SPECIFICATIONS (OPTİK ÖZELLİKLER)

Light Source (Işık Kaynağı)	Mid Power LED
Reflector (Reflektör)	-
Lens (Lens)	-
Diffuser (Difüzör)	PMMA
CRI	> 80
Colour Temperature (Renk Sıcaklığı)	3000K / 4000K / 6500K
Beam Angle (Işık Açısı)	120'

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER)

Input Voltage (Giriş Gerilim)	220-240 V
Frequency (Frekans)	50-60 Hz
Class (Sınıf)	I
Power Factor (Güç Faktörü)	>0.95-0.98
Operating Temp (Çalışma Sıcaklığı)	-20/+45°

CERTIFICATES & STANDARDS (SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR)


TS EN IEC 60598-2-2
CB IEC 60598-2
TSE
CE
IES LM-79-19
ENEC

OPTIONS (SEÇENEKLER)

DALI	√
1-10 V	√
Step Dim	√
Emergency Kit 1-3 Hours (Saat)	√
Radar Sensor	√

Code No Ürün Kodu	**Power** Güç (W)	**Luminous Flux** Işık Akısı (Lm)	**Colour Temp** Renk Sıcaklığı (K)	**Efficiency** Etkinlik Faktörü (Lm/W)
MGV-01.1.006.30.0018W	18	1980	3000	110
MGV-01.1.006.40.0018W	18	1980	4000	110
MGV-01.1.006.65.0018W	18	1980	6500	110

MAGVİA

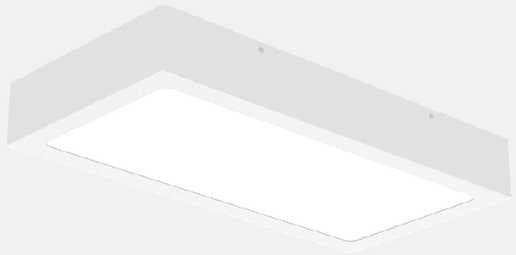

AURA 30x60
SURFACE MOUNTED PANEL
(SIVA ÜSTÜ PANEL)




Luminous flux calculated according to BRANDED LED chips
Markalı LED çiplere göre hesaplanan ışık akısı

Based on 6500k Values
6500k değerine dayalı

Luminous flux calculated to lightsource
Işık kaynağına göre hesaplanan ışık akısı


Luminous flux depends to lens or diffuser
Işık akısı merceğe veya difüzöre bağlıdır

Technical Drawing
Teknik Çizim

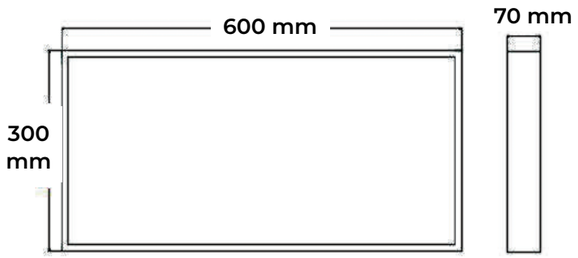

Lenght(Uzunluk)	600 mm
Widht(Genişlik)	300 mm
Depth(Derinlik)	70 mm

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

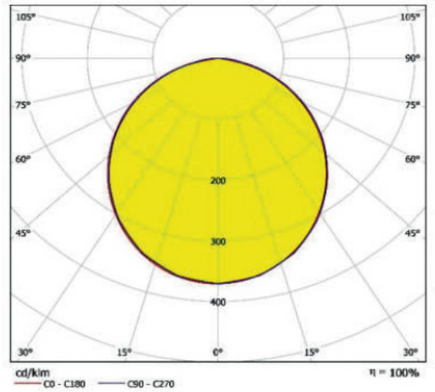

Panel Series

MECHANICAL SPECIFICATIONS (MEKANİK ÖZELLİKLER)

Body (Gövde)	Metal
IP Rating (IP Sınıfı)	IP 40
IK Rating (IK Gövde Sınıfı)	-
Ral Code (Boya Kodu)	Custom Design (Proje Bazlı)
Mounting Type (Montaj Tipi)	Plasterboard (Alçıpan Tavan)

OPTICAL SPECIFICATIONS (OPTİK ÖZELLİKLER)

Light Source (Işık Kaynağı)	Mid Power LED
Reflector (Reflektör)	-
Lens (Lens)	-
Diffuser (Difüzör)	PMMA
CRI	> 80
Colour Temperature (Renk Sıcaklığı)	3000K / 4000K / 6500K
Beam Angle (Işık Açısı)	120'

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER)

Input Voltage (Giriş Gerilim)	220-240 V
Frequency (Frekans)	50-60 Hz
Class (Sınıf)	I
Power Factor (Güç Faktörü)	>0.95-0.98
Operating Temp (Çalışma Sıcaklığı)	-20/+45°

CERTIFICATES & STANDARDS (SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR)

TS EN IEC 60598-2-2
CB IEC 60598-2
TSE
CE
IES LM-79-19
ENEC

OPTIONS (SEÇENEKLER)

DALI	√
1-10 V	√
Step Dim	√
Emergency Kit 1-3 Hours (Saat)	√
Radar Sensor	√

Code No Ürün Kodu	**Power** Güç (W)	**Luminous Flux** Işık Akısı (Lm)	**Colour Temp** Renk Sıcaklığı (K)	**Efficiency** Etkinlik Faktörü (Lm/W)
MGV-01.2.007.30.0036W	36	3960	3000	110
MGV-01.2.007.40.0036W	36	3960	4000	110
MGV-01.2.007.65.0036W	36	3960	6500	110

MAGVİA



LUMINA 30x120
RECESSED MOUNTING
(SIVA ALTI)




Luminous flux calculated according to BRANDED LED chips
Markalı LED çiplere göre hesaplanan ışık akısı

Based on 6500k Values
6500k değerine dayalı

Luminous flux calculated to lightsource
Işık kaynağına göre hesaplanan ışık akısı


Luminous flux depends to lens or diffuser
Işık akısı merceğe veya difüzöre bağlıdır

Technical Drawing
Teknik Çizim

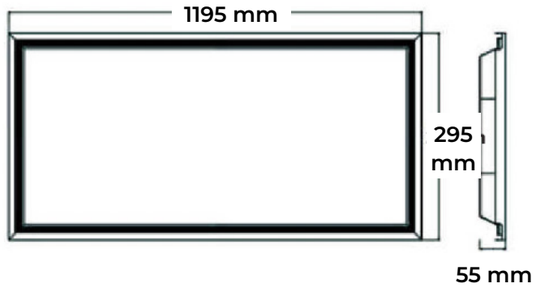

Lenght(Uzunluk)	1195 mm
Widht(Genişlik)	295 mm
Depth(Derinlik)	55 mm

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

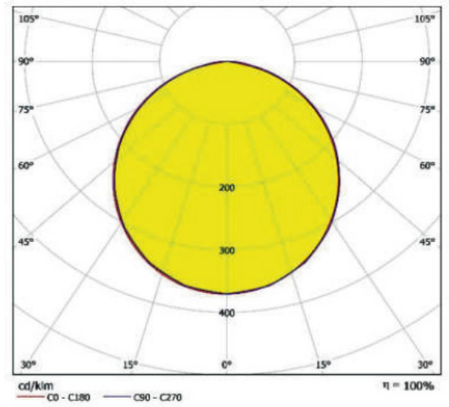

Panel Series

MECHANICAL SPECIFICATIONS (MEKANİK ÖZELLİKLER)

Body (Gövde)	Metal
IP Rating (IP Sınıfı)	IP 40
IK Rating (IK Gövde Sınıfı)	-
Ral Code (Boya Kodu)	Custom Design (Proje Bazlı)
Mounting Type (Montaj Tipi)	Clip-in (Klipsli)

OPTICAL SPECIFICATIONS (OPTİK ÖZELLİKLER)

Light Source (Işık Kaynağı)	Mid Power LED
Reflector (Reflektör)	-
Lens (Lens)	-
Diffuser (Difüzör)	PMMA
CRI	> 80
Colour Temperature (Renk Sıcaklığı)	3000K / 4000K / 6500K
Beam Angle (Işık Açısı)	120'

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER)

Input Voltage (Giriş Gerilim)	220-240 V
Frequency (Frekans)	50-60 Hz
Class (Sınıf)	I
Power Factor (Güç Faktörü)	>0.95-0.98
Operating Temp (Çalışma Sıcaklığı)	-20/+45°

CERTIFICATES & STANDARDS (SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR)

TS EN IEC 60598-2-2
CB IEC 60598-2
TSE
CE
IES LM-79-19
ENEC

OPTIONS (SEÇENEKLER)

DALI	√
1-10 V	√
Step Dim	√
Emergency Kit 1-3 Hours (Saat)	√
Radar Sensor	√

Code No Ürün Kodu	**Power** Güç (W)	**Luminous Flux** Işık Akısı (Lm)	**Colour Temp** Renk Sıcaklığı (K)	**Efficiency** Etkinlik Faktörü (Lm/W)
MGV-01.3.007.30.0036W	36	3960	3000	110
MGV-01.3.007.40.0036W	36	3960	4000	110
MGV-01.3.007.65.0036W	36	3960	6500	110

MAGVİA

LUMINA 30x120
RECESSED MOUNTING
(SIVA ALTI)



Luminous flux calculated according to BRANDED LED chips
Markalı LED çiplere göre hesaplanan ışık akısı


Based on 6500k Values
6500k değerine dayalı

Luminous flux calculated to lightsource
Işık kaynağına göre hesaplanan ışık akısı

Luminous flux depends to lens or diffuser
Işık akısı merceğe veya difüzöre bağlıdır




Technical Drawing
Teknik Çizim

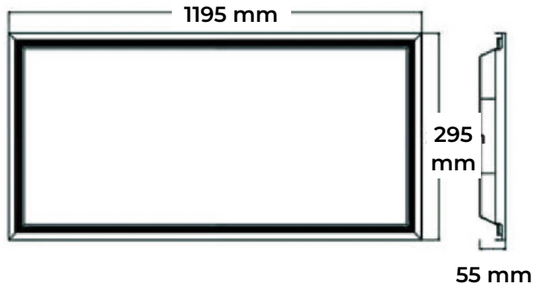

Lenght(Uzunluk)	1195 mm
Widht(Genişlik)	295 mm
Depth(Derinlik)	55 mm

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

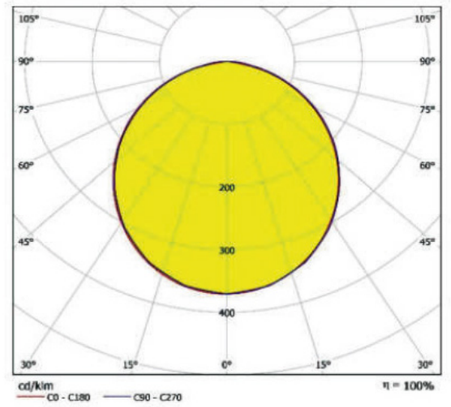

Panel Series

MECHANICAL SPECIFICATIONS (MEKANİK ÖZELLİKLER)

Body (Gövde)	Metal
IP Rating (IP Sınıfı)	IP 40
IK Rating (IK Gövde Sınıfı)	-
Ral Code (Boya Kodu)	Custom Design (Proje Bazlı)
Mounting Type (Montaj Tipi)	Rockwol (Taşyünü)

OPTICAL SPECIFICATIONS (OPTİK ÖZELLİKLER)

Light Source (Işık Kaynağı)	Mid Power LED
Reflector (Reflektör)	-
Lens (Lens)	-
Diffuser (Difüzör)	PMMA
CRI	> 80
Colour Temperature (Renk Sıcaklığı)	3000K / 4000K / 6500K
Beam Angle (Işık Açısı)	120'

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER)

Input Voltage (Giriş Gerilim)	220-240 V
Frequency (Frekans)	50-60 Hz
Class (Sınıf)	I
Power Factor (Güç Faktörü)	>0.95-0.98
Operating Temp (Çalışma Sıcaklığı)	-20/+45°

CERTIFICATES & STANDARDS (SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR)

TS EN IEC 60598-2-2
CB IEC 60598-2
TSE
CE
IES LM-79-19
ENEC

OPTIONS (SEÇENEKLER)

DALI	√
1-10 V	√
Step Dim	√
Emergency Kit 1-3 Hours (Saat)	√
Radar Sensor	√

Code No Ürün Kodu	**Power** Güç (W)	**Luminous Flux** Işık Akısı (Lm)	**Colour Temp** Renk Sıcaklığı (K)	**Efficiency** Etkinlik Faktörü (Lm/W)
MGV-01.4.007.30.0036W	36	3960	3000	110
MGV-01.4.007.40.0036W	36	3960	4000	110
MGV-01.4.007.65.0036W	36	3960	6500	110

MAGVİA

LUMINA 30x120
RECESSED MOUNTING
(SIVA ALTI)




Luminous flux calculated according to BRANDED LED chips
Markalı LED çiplere göre hesaplanan ışık akısı

Based on 6500k Values
6500k değerine dayalı

Luminous flux calculated to lightsource
Işık kaynağına göre hesaplanan ışık akısı


Luminous flux depends to lens or diffuser
Işık akısı merceğe veya difüzöre bağlıdır

Technical Drawing
Teknik Çizim

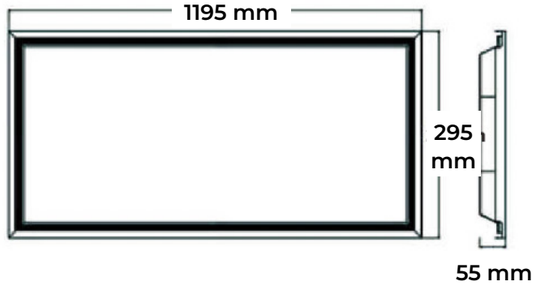

Lenght(Uzunluk)	1195 mm
Widht(Genişlik)	295 mm
Depth(Derinlik)	55 mm

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

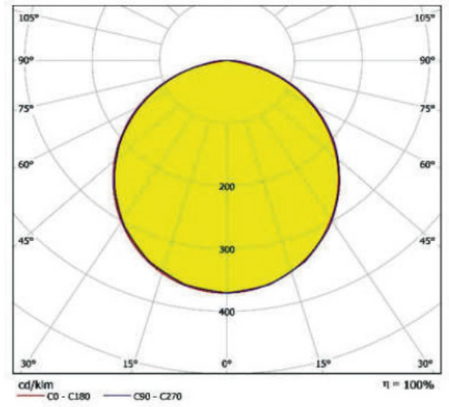

Panel Series

MECHANICAL SPECIFICATIONS (MEKANİK ÖZELLİKLER)

Body (Gövde)	Metal
IP Rating (IP Sınıfı)	IP 40
IK Rating (IK Gövde Sınıfı)	-
Ral Code (Boya Kodu)	Custom Design (Proje Bazlı)
Mounting Type (Montaj Tipi)	Surface Mounted (Sıva Üstü)

OPTICAL SPECIFICATIONS (OPTİK ÖZELLİKLER)

Light Source (Işık Kaynağı)	Mid Power LED
Reflector (Reflektör)	-
Lens (Lens)	-
Diffuser (Difüzör)	PMMA
CRI	> 80
Colour Temperature (Renk Sıcaklığı)	3000K / 4000K / 6500K
Beam Angle (Işık Açısı)	120'

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER)

Input Voltage (Giriş Gerilim)	220-240 V
Frequency (Frekans)	50-60 Hz
Class (Sınıf)	I
Power Factor (Güç Faktörü)	>0.95-0.98
Operating Temp (Çalışma Sıcaklığı)	-20/+45°

CERTIFICATES & STANDARDS (SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR)

TS EN IEC 60598-2-2
CB IEC 60598-2
TSE
CE
IES LM-79-19
ENEC

OPTIONS (SEÇENEKLER)

DALI	√
1-10 V	√
Step Dim	√
Emergency Kit 1-3 Hours (Saat)	√
Radar Sensor	√

Code No Ürün Kodu	**Power** Güç (W)	**Luminous Flux** Işık Akısı (Lm)	**Colour Temp** Renk Sıcaklığı (K)	**Efficiency** Etkinlik Faktörü (Lm/W)
MGV-01.1.007.30.0036W	36	3960	3000	110
MGV-01.1.007.40.0036W	36	3960	4000	110
MGV-01.1.007.65.0036W	36	3960	6500	110

MAGVİA


LUMINA 30x120
SURFACE MOUNTED PANEL
(SIVA ÜSTÜ PANEL)

Luminous flux calculated according to BRANDED LED chips
Markalı LED çiplere göre hesaplanan ışık akısı


Based on 6500k Values
6500k değerine dayalı

Luminous flux calculated to lightsource
Işık kaynağına göre hesaplanan ışık akısı

Luminous flux depends to lens or diffuser
Işık akısı merceğe veya difüzöre bağlıdır

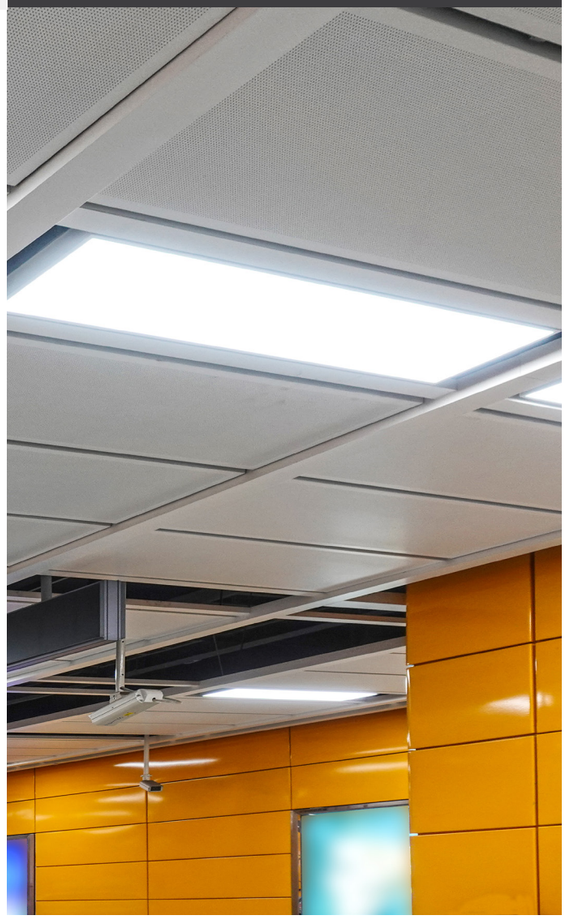


Technical Drawing
Teknik Çizim

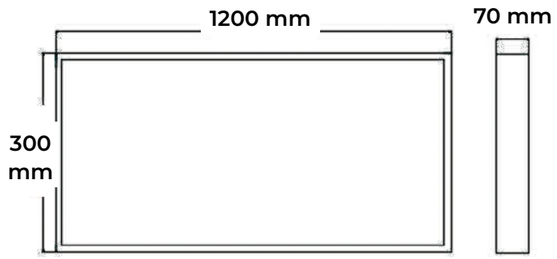

Lenght(Uzunluk)	1200 mm
Widht(Genişlik)	300 mm
Depth(Derinlik)	70 mm

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

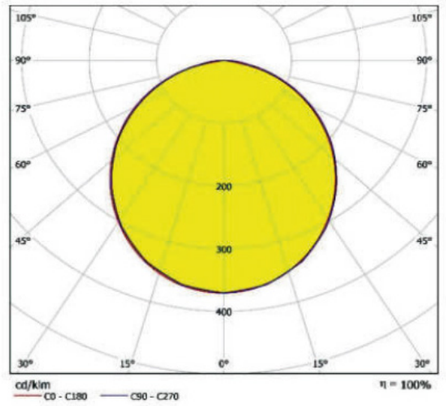

Downlight Series

MECHANICAL SPECIFICATIONS (MEKANİK ÖZELLİKLER)

Body (Gövde)	Aluminium (Alüminyum)
IP Rating (IP Sınıfı)	IP 40
IK Rating (IK Gövde Sınıfı)	-
Ral Code (Boya Kodu)	Custom Design (Proje Bazlı)
Mounting Type (Montaj Tipi)	Plaster Ceiling (Alçıpan)

OPTICAL SPECIFICATIONS (OPTİK ÖZELLİKLER)

Light Source (Işık Kaynağı)	Mid Power LED
Reflector (Reflektör)	-
Lens (Lens)	-
Diffuser (Difüzör)	PMMA
CRI	> 80
Colour Temperature (Renk Sıcaklığı)	3000K / 4000K / 6500K
Beam Angle (Işık Açısı)	120'

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER)

Input Voltage (Giriş Gerilim)	220-240 V
Frequency (Frekans)	50-60 Hz
Class (Sınıf)	I
Power Factor (Güç Faktörü)	>0.95

CERTIFICATES & STANDARDS (SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR)

TS EN IEC 60598-2-2
CB IEC 60598-2
TSE
CE
IES LM-79-19
ENEC

OPTIONS (SEÇENEKLER)

DALI	√
1-10 V	√
Step Dim	√
Emergency Kit 1-3 Hours (Saat)	√
Radar Sensor	√

Code No Ürün Kodu	**Power** Güç (W)	**Luminous Flux** Işık Akısı (Lm)	**Colour Temp** Renk Sıcaklığı (K)	**Efficiency** Etkinlik Faktörü (Lm/W)
MGV-02.2.001.30.0009W	09	1260	3000	105
MGV-02.2.001.30.0012W	12	1800	3000	100
MGV-02.2.001.40.0009W	09	1260	4000	105
MGV-02.2.001.40.0012W	12	1800	4000	100
MGV-02.2.001.65.0009W	09	1260	6500	105
MGV-02.2.001.65.0012W	12	1800	6500	100

MAGVİA



VIA ECRIN III
RECESSED MOUNTING
(SIVA ALTI)




Luminous flux calculated according to BRANDED LED chips
Markalı LED çiplere göre hesaplanan ışık akısı

Based on 6500k Values
6500k değerine dayalı

Luminous flux calculated to lightsource
Işık kaynağına göre hesaplanan ışık akısı


Luminous flux depends to lens or diffuser
Işık akısı merceğe veya difüzöre bağlıdır

Technical Drawing
Teknik Çizim

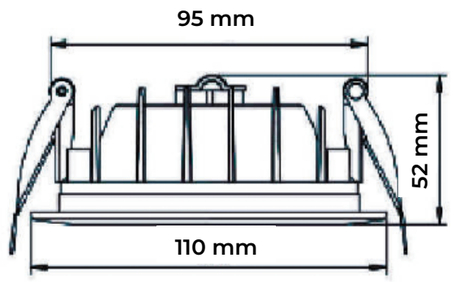

Lenght(Uzunluk)	95 mm
Widht(Genişlik)	110 mm
Depth(Derinlik)	52 mm

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

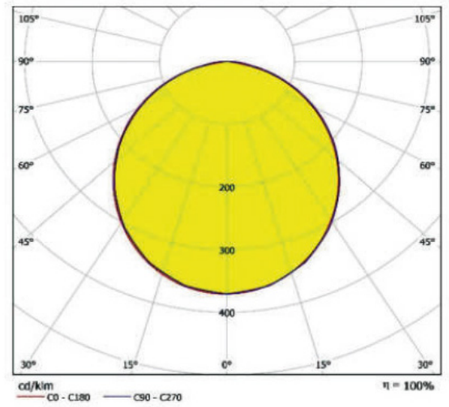

Downlight Series

MECHANICAL SPECIFICATIONS (MEKANİK ÖZELLİKLER)

Body (Gövde)	Aluminium (Alüminyum)
IP Rating (IP Sınıfı)	IP 40
IK Rating (IK Gövde Sınıfı)	-
Ral Code (Boya Kodu)	Custom Design (Proje Bazlı)
Mounting Type (Montaj Tipi)	Plaster Ceiling (Alçıpan)

OPTICAL SPECIFICATIONS (OPTİK ÖZELLİKLER)

Light Source (Işık Kaynağı)	Mid Power LED
Reflector (Reflektör)	-
Lens (Lens)	-
Diffuser (Difüzör)	PMMA
CRI	> 80
Colour Temperature (Renk Sıcaklığı)	3000K / 4000K / 6500K
Beam Angle (Işık Açısı)	120'

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER)

Input Voltage (Giriş Gerilim)	220-240 V
Frequency (Frekans)	50-60 Hz
Class (Sınıf)	I
Power Factor (Güç Faktörü)	>0.95

CERTIFICATES & STANDARDS (SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR)

TS EN IEC 60598-2-2
CB IEC 60598-2
TSE
CE
IES LM-79-19
ENEC

OPTIONS (SEÇENEKLER)

DALI	√
1-10 V	√
Step Dim	√
Emergency Kit 1-3 Hours (Saat)	√
Radar Sensor	√

Code No Ürün Kodu	**Power** Güç (W)	**Luminous Flux** Işık Akısı (Lm)	**Colour Temp** Renk Sıcaklığı (K)	**Efficiency** Etkinlik Faktörü (Lm/W)
MGV-02.2.002.30.0012W	12	1260	3000	105
MGV-02.2.002.30.0018W	18	1800	3000	100
MGV-02.2.002.40.0012W	12	1260	4000	105
MGV-02.2.002.40.0018W	18	1800	4000	100
MGV-02.2.002.65.0012W	12	1260	6500	105
MGV-02.2.002.65.0018W	18	1800	6500	100

MAGVİA



VIA ECRIN IV
RECESSED MOUNTING
(SIVA ALTI)




Luminous flux calculated according to BRANDED LED chips
Markalı LED çiplere göre hesaplanan ışık akısı

Based on 6500k Values
6500k değerine dayalı

Luminous flux calculated to lightsource
Işık kaynağına göre hesaplanan ışık akısı


Luminous flux depends to lens or diffuser
Işık akısı merceğe veya difüzöre bağlıdır

Technical Drawing
Teknik Çizim

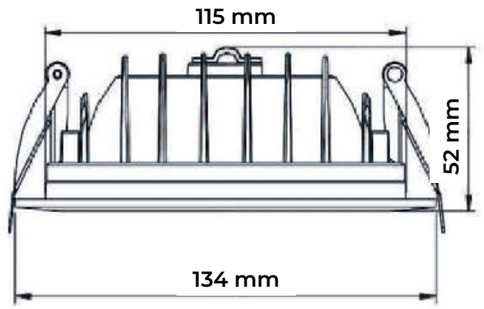

Cut-Out	115 mm
Diameter (Çap)	134 mm
Depth (Derinlik)	52 mm

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

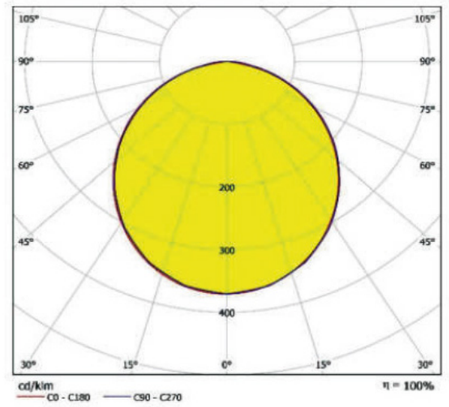

Downlight Series

MECHANICAL SPECIFICATIONS (MEKANİK ÖZELLİKLER)

Body (Gövde)	Aluminium (Alüminyum)
IP Rating (IP Sınıfı)	IP 40
IK Rating (IK Gövde Sınıfı)	-
Ral Code (Boya Kodu)	Custom Design (Proje Bazlı)
Mounting Type (Montaj Tipi)	Plaster Ceiling (Alçıpan)

OPTICAL SPECIFICATIONS (OPTİK ÖZELLİKLER)

Light Source (Işık Kaynağı)	Mid Power LED
Reflector (Reflektör)	-
Lens (Lens)	-
Diffuser (Difüzör)	PMMA
CRI	> 80
Colour Temperature (Renk Sıcaklığı)	3000K / 4000K / 6500K
Beam Angle (Işık Açısı)	120'

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER)

Input Voltage (Giriş Gerilim)	220-240 V
Frequency (Frekans)	50-60 Hz
Class (Sınıf)	I
Power Factor (Güç Faktörü)	>0.95

CERTIFICATES & STANDARDS (SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR)

TS EN IEC 60598-2-2
CB IEC 60598-2
TSE
CE
IES LM-79-19
ENEC

OPTIONS (SEÇENEKLER)

DALI	√
1-10 V	√
Step Dim	√
Emergency Kit 1-3 Hours (Saat)	√
Radar Sensor	√

Code No Ürün Kodu	**Power** Güç (W)	**Luminous Flux** Işık Akısı (Lm)	**Colour Temp** Renk Sıcaklığı (K)	**Efficiency** Etkinlik Faktörü (Lm/W)
MGV-02.2.003.30.0018W	18	1890	3000	105
MGV-02.2.003.30.0024W	24	2400	3000	100
MGV-02.2.003.40.0018W	18	1890	4000	105
MGV-02.2.003.40.0024W	24	2400	4000	100
MGV-02.2.003.65.0018W	18	1890	6500	105
MGV-02.2.003.65.0024W	24	2400	6500	100

MAGVİA



VIA ECRIN VI
RECESSED MOUNTING
(SIVA ALTI)

Luminous flux calculated according to BRANDED LED chips
Markalı LED çiplere göre hesaplanan ışık akısı


Based on 6500k Values
6500k değerine dayalı

Luminous flux calculated to lightsource
Işık kaynağına göre hesaplanan ışık akısı

Luminous flux depends to lens or diffuser
Işık akısı merceğe veya difüzöre bağlıdır




Technical Drawing
Teknik Çizim

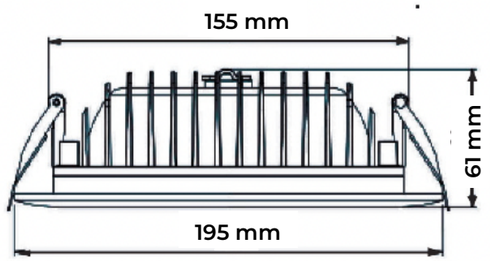

Cut-Out	155 mm
Diameter (Çap)	195 mm
Depth (Derinlik)	61 mm

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

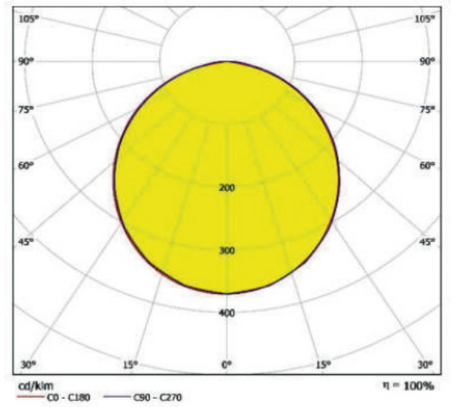

Downlight Series

MECHANICAL SPECIFICATIONS (MEKANİK ÖZELLİKLER)

Body (Gövde)	Aluminium (Alüminyum)
IP Rating (IP Sınıfı)	IP 40
IK Rating (IK Gövde Sınıfı)	-
Ral Code (Boya Kodu)	Custom Design (Proje Bazlı)
Mounting Type (Montaj Tipi)	Plaster Ceiling (Alçıpan)

OPTICAL SPECIFICATIONS (OPTİK ÖZELLİKLER)

Light Source (Işık Kaynağı)	Mid Power LED
Reflector (Reflektör)	-
Lens (Lens)	-
Diffuser (Difüzör)	PMMA
CRI	> 80
Colour Temperature (Renk Sıcaklığı)	3000K / 4000K / 6500K
Beam Angle (Işık Açısı)	120'

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER)

Input Voltage (Giriş Gerilim)	220-240 V
Frequency (Frekans)	50-60 Hz
Class (Sınıf)	I
Power Factor (Güç Faktörü)	>0.95

CERTIFICATES & STANDARDS (SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR)

TS EN IEC 60598-2-2
CB IEC 60598-2
TSE
CE
IES LM-79-19
ENEC

OPTIONS (SEÇENEKLER)

DALI	√
1-10 V	√
Step Dim	√
Emergency Kit 1-3 Hours (Saat)	√
Radar Sensor	√

Code No Ürün Kodu	**Power** Güç (W)	**Luminous Flux** Işık Akısı (Lm)	**Colour Temp** Renk Sıcaklığı (K)	**Efficiency** Etkinlik Faktörü (Lm/W)
MGV-02.2.004.30.0024W	24	2520	3000	110
MGV-02.2.004.30.0036W	36	3600	3000	110
MGV-02.2.004.40.0024W	24	2520	4000	110
MGV-02.2.004.40.0036W	36	3600	4000	110
MGV-02.2.004.65.0024W	24	2520	6500	110
MGV-02.2.004.65.0036W	36	3600	6500	110

MAGVİA



VIA ECRIN VIII
RECESSED MOUNTING
(SIVA ALTI)

Luminous flux calculated according to BRANDED LED chips
Markalı LED çiplere göre hesaplanan ışık akısı


Based on 6500k Values
6500k değerine dayalı

Luminous flux calculated to lightsource
Işık kaynağına göre hesaplanan ışık akısı

Luminous flux depends to lens or diffuser
Işık akısı merceğe veya difüzöre bağlıdır




Technical Drawing
Teknik Çizim

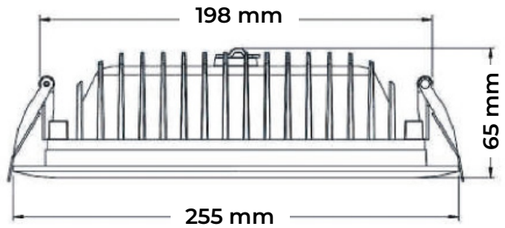

Cut-Out	198 mm
Diameter (Çap)	255 mm
Depth (Derinlik)	65 mm

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

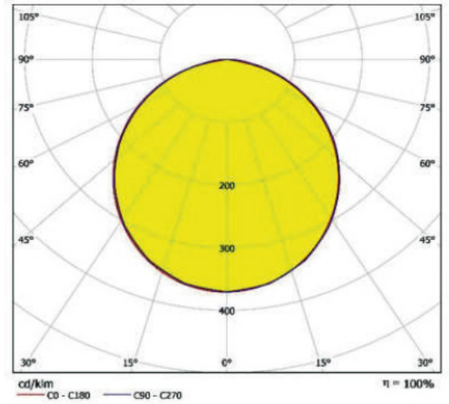

Downlight Series

MECHANICAL SPECIFICATIONS (MEKANİK ÖZELLİKLER)

Body (Gövde)	Aluminium (Alüminyum)
IP Rating (IP Sınıfı)	IP 40
IK Rating (IK Gövde Sınıfı)	-
Ral Code (Boya Kodu)	Custom Design (Proje Bazlı)
Mounting Type (Montaj Tipi)	Plaster Ceiling (Alçıpan)

OPTICAL SPECIFICATIONS (OPTİK ÖZELLİKLER)

Light Source (Işık Kaynağı)	Mid Power LED
Reflector (Reflektör)	-
Lens (Lens)	-
Diffuser (Difüzör)	PMMA
CRI	> 80
Colour Temperature (Renk Sıcaklığı)	3000K / 4000K / 6500K
Beam Angle (Işık Açısı)	120'

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER)

Input Voltage (Giriş Gerilim)	220-240 V
Frequency (Frekans)	50-60 Hz
Class (Sınıf)	I
Power Factor (Güç Faktörü)	>0.95

CERTIFICATES & STANDARDS (SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR)

TS EN IEC 60598-2-2
CB IEC 60598-2
TSE
CE
IES LM-79-19
ENEC

OPTIONS (SEÇENEKLER)

DALI	√
1-10 V	√
Step Dim	√
Emergency Kit 1-3 Hours (Saat)	√
Radar Sensor	√

Code No Ürün Kodu	**Power** Güç (W)	**Luminous Flux** Işık Akısı (Lm)	**Colour Temp** Renk Sıcaklığı (K)	**Efficiency** Etkinlik Faktörü (Lm/W)
MGV-02.2.005.30.0006W	6	660	3000	110
MGV-02.2.005.40.0006W	6	660	4000	110
MGV-02.2.005.65.0006W	6	660	6500	110

MAGVİA



LUMORA III
RECESSED MOUNTING
(SIVA ALTI)




Luminous flux calculated according to BRANDED LED chips
Markalı LED çiplere göre hesaplanan ışık akısı

Based on 6500k Values
6500k değerine dayalı

Luminous flux calculated to lightsource
Işık kaynağına göre hesaplanan ışık akısı


Luminous flux depends to lens or diffuser
Işık akısı merceğe veya difüzöre bağlıdır

Technical Drawing
Teknik Çizim

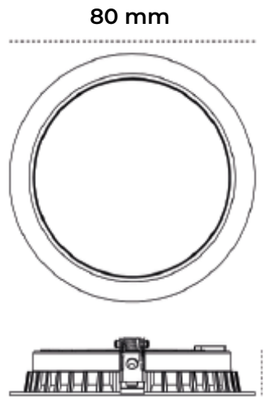

Cut-Out	80 mm
Diameter (Çap)	100 mm
Depth (Derinlik)	30 mm

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

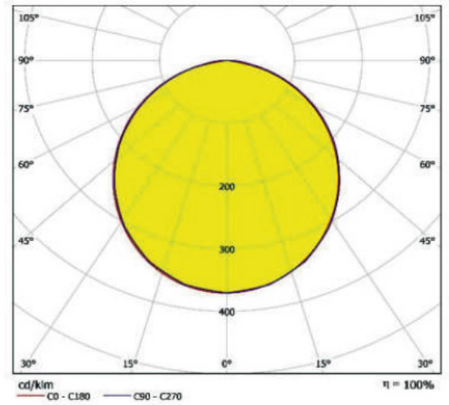

Downlight Series

MECHANICAL SPECIFICATIONS (MEKANİK ÖZELLİKLER)

Body (Gövde)	Aluminium (Alüminyum)
IP Rating (IP Sınıfı)	IP 40
IK Rating (IK Gövde Sınıfı)	-
Ral Code (Boya Kodu)	Custom Design (Proje Bazlı)
Mounting Type (Montaj Tipi)	Plaster Ceiling (Alçıpan)

OPTICAL SPECIFICATIONS (OPTİK ÖZELLİKLER)

Light Source (Işık Kaynağı)	Mid Power LED
Reflector (Reflektör)	-
Lens (Lens)	-
Diffuser (Difüzör)	PMMA
CRI	> 80
Colour Temperature (Renk Sıcaklığı)	3000K / 4000K / 6500K
Beam Angle (Işık Açısı)	120'

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER)

Input Voltage (Giriş Gerilim)	220-240 V
Frequency (Frekans)	50-60 Hz
Class (Sınıf)	I
Power Factor (Güç Faktörü)	>0.95

CERTIFICATES & STANDARDS (SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR)

TS EN IEC 60598-2-2
CB IEC 60598-2
TSE
CE
IES LM-79-19
ENEC

OPTIONS (SEÇENEKLER)

DALI	√
1-10 V	√
Step Dim	√
Emergency Kit 1-3 Hours (Saat)	√
Radar Sensor	√

Code No Ürün Kodu	**Power** Güç (W)	**Luminous Flux** Işık Akısı (Lm)	**Colour Temp** Renk Sıcaklığı (K)	**Efficiency** Etkinlik Faktörü (Lm/W)
MGV-02.2.006.30.0012W	12	1320	3000	110
MGV-02.2.006.40.0012W	12	1320	4000	110
MGV-02.2.006.65.0012W	12	1320	6500	110

MAGVİA



LUMORA IV
RECESSED MOUNTING
(SIVA ALTI)

Luminous flux calculated according to BRANDED LED chips
Markalı LED çiplere göre hesaplanan ışık akısı


Based on 6500k Values
6500k değerine dayalı

Luminous flux calculated to lightsource
Işık kaynağına göre hesaplanan ışık akısı

Luminous flux depends to lens or diffuser
Işık akısı merceğe veya difüzöre bağlıdır




Technical Drawing
Teknik Çizim

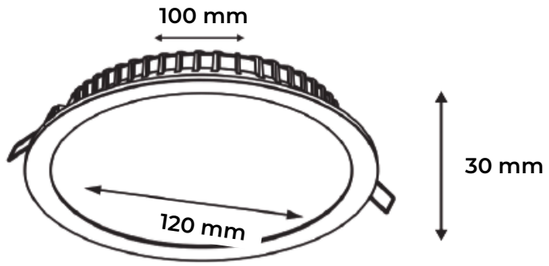

Cut-Out	100 mm
Diameter (Çap)	120 mm
Depth (Derinlik)	30 mm

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

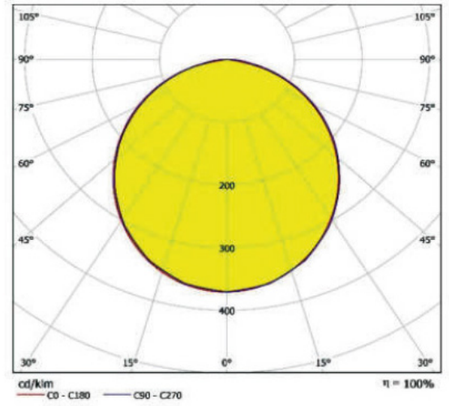

Downlight Series

MECHANICAL SPECIFICATIONS (MEKANİK ÖZELLİKLER)

Body (Gövde)	Aluminium (Alüminyum)
IP Rating (IP Sınıfı)	IP 40
IK Rating (IK Gövde Sınıfı)	-
Ral Code (Boya Kodu)	Custom Design (Proje Bazlı)
Mounting Type (Montaj Tipi)	Plaster Ceiling (Alçıpan)

OPTICAL SPECIFICATIONS (OPTİK ÖZELLİKLER)

Light Source (Işık Kaynağı)	Mid Power LED
Reflector (Reflektör)	-
Lens (Lens)	-
Diffuser (Difüzör)	PMMA
CRI	> 80
Colour Temperature (Renk Sıcaklığı)	3000K / 4000K / 6500K
Beam Angle (Işık Açısı)	120'

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER)

Input Voltage (Giriş Gerilim)	220-240 V
Frequency (Frekans)	50-60 Hz
Class (Sınıf)	I
Power Factor (Güç Faktörü)	>0.95

CERTIFICATES & STANDARDS (SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR)

TS EN IEC 60598-2-2
CB IEC 60598-2
TSE
CE
IES LM-79-19
ENEC

OPTIONS (SEÇENEKLER)


DALI	√
1-10 V	√
Step Dim	√
Emergency Kit 1-3 Hours (Saat)	√
Radar Sensor	√

Code No Ürün Kodu	**Power** Güç (W)	**Luminous Flux** Işık Akısı (Lm)	**Colour Temp** Renk Sıcaklığı (K)	**Efficiency** Etkinlik Faktörü (Lm/W)
MGV-02.2.007.30.0018W	18	1980	3000	110
MGV-02.2.007.40.0018W	18	1980	4000	110
MGV-02.2.007.65.0018W	18	1980	6500	110

MAGVİA



LUMORA VI
RECESSED MOUNTING
(SIVA ALTI)

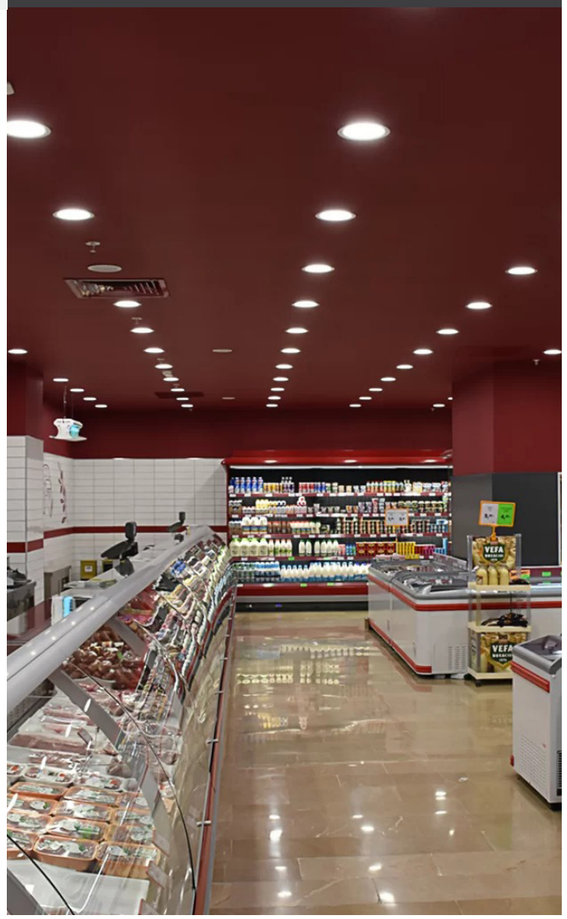


Luminous flux calculated according to BRANDED LED chips
Markalı LED çiplere göre hesaplanan ışık akısı

Based on 6500k Values
6500k değerine dayalı

Luminous flux calculated to lightsource
Işık kaynağına göre hesaplanan ışık akısı


Luminous flux depends to lens or diffuser
Işık akısı merceğe veya difüzöre bağlıdır

Technical Drawing
Teknik Çizim

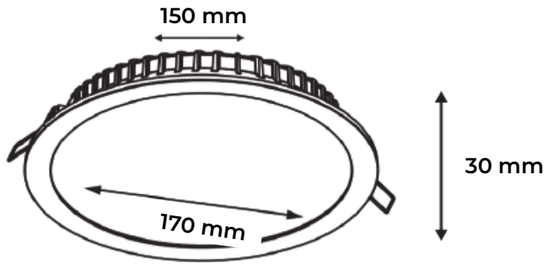

Cut-Out	150 mm
Diameter (Çap)	170 mm
Depth (Derinlik)	30 mm

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

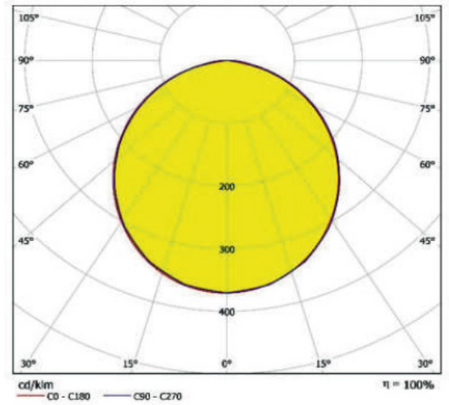

Downlight Series

MECHANICAL SPECIFICATIONS (MEKANİK ÖZELLİKLER)

Body (Gövde)	Aluminium (Alüminyum)
IP Rating (IP Sınıfı)	IP 40
IK Rating (IK Gövde Sınıfı)	-
Ral Code (Boya Kodu)	Custom Design (Proje Bazlı)
Mounting Type (Montaj Tipi)	Plaster Ceiling (Alçıpan)

OPTICAL SPECIFICATIONS (OPTİK ÖZELLİKLER)

Light Source (Işık Kaynağı)	Mid Power LED
Reflector (Reflektör)	-
Lens (Lens)	-
Diffuser (Difüzör)	PMMA
CRI	> 80
Colour Temperature (Renk Sıcaklığı)	3000K / 4000K / 6500K
Beam Angle (Işık Açısı)	120'

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER)

Input Voltage (Giriş Gerilim)	220-240 V
Frequency (Frekans)	50-60 Hz
Class (Sınıf)	I
Power Factor (Güç Faktörü)	>0.95

CERTIFICATES & STANDARDS (SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR)

TS EN IEC 60598-2-2
CB IEC 60598-2
TSE
CE
IES LM-79-19
ENEC

OPTIONS (SEÇENEKLER)


DALI	√
1-10 V	√
Step Dim	√
Emergency Kit 1-3 Hours (Saat)	√
Radar Sensor	√

Code No Ürün Kodu	**Power** Güç (W)	**Luminous Flux** Işık Akısı (Lm)	**Colour Temp** Renk Sıcaklığı (K)	**Efficiency** Etkinlik Faktörü (Lm/W)
MGV-02.2.008.30.0024W	24	2640	3000	110
MGV-02.2.008.40.0024W	24	2640	4000	110
MGV-02.2.008.65.0024W	24	2640	6500	110

MAGVİA



LUMORA VIII
RECESSED MOUNTING
(SIVA ALTI)

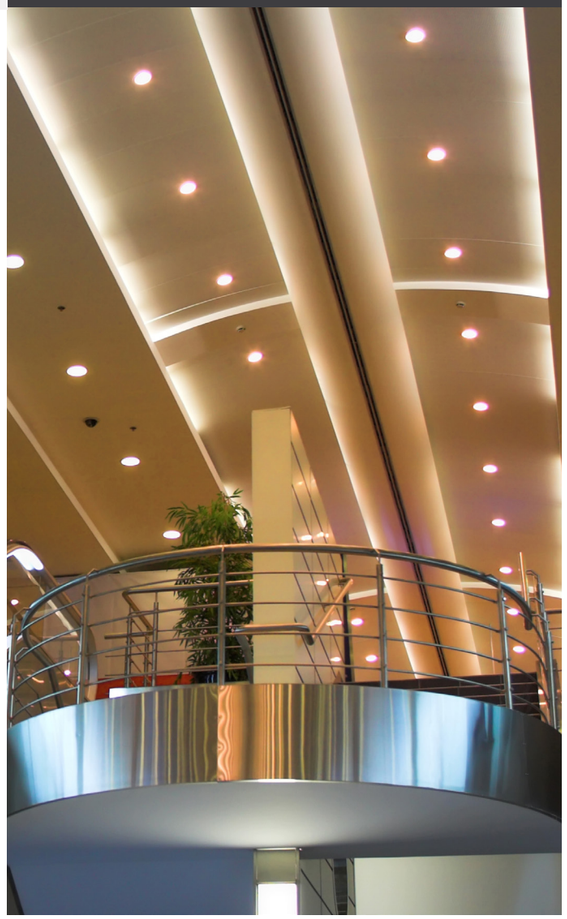


Luminous flux calculated according to BRANDED LED chips
Markalı LED çiplere göre hesaplanan ışık akısı

Based on 6500k Values
6500k değerine dayalı

Luminous flux calculated to lightsource
Işık kaynağına göre hesaplanan ışık akısı


Luminous flux depends to lens or diffuser
Işık akısı merceğe veya difüzöre bağlıdır

Technical Drawing
Teknik Çizim

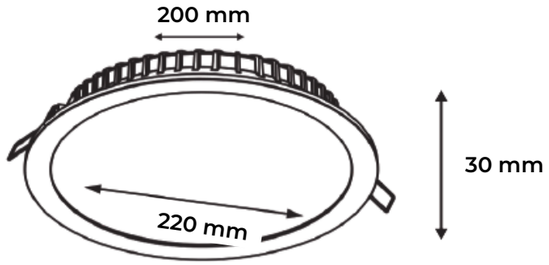

Cut-Out	200 mm
Diameter (Çap)	220 mm
Depth (Derinlik)	30 mm

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

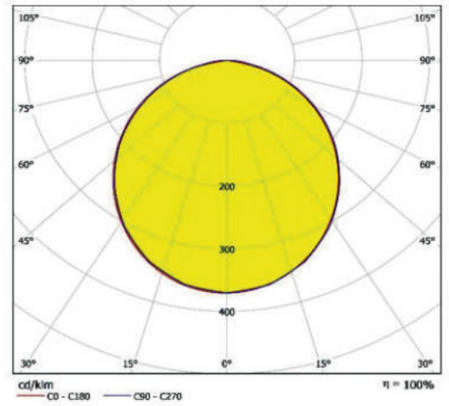

Downlight Series

MECHANICAL SPECIFICATIONS (MEKANİK ÖZELLİKLER)

Body (Gövde)	Aluminium (Alüminyum)
IP Rating (IP Sınıfı)	IP 40
IK Rating (IK Gövde Sınıfı)	-
Ral Code (Boya Kodu)	Custom Design (Proje Bazlı)
Mounting Type (Montaj Tipi)	Surface Mounting (Sıva üstü)

OPTICAL SPECIFICATIONS (OPTİK ÖZELLİKLER)

Light Source (Işık Kaynağı)	Mid Power LED
Reflector (Reflektör)	-
Lens (Lens)	36'
Diffuser (Difüzör)	-
CRI	> 80
Colour Temperature (Renk Sıcaklığı)	3000K / 4000K / 6500K
Beam Angle (Işık Açısı)	120'

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER)

Input Voltage (Giriş Gerilim)	220-240 V
Frequency (Frekans)	50-60 Hz
Class (Sınıf)	I
Power Factor (Güç Faktörü)	>0.95

CERTIFICATES & STANDARDS (SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR)

TS EN IEC 60598-2-2
CB IEC 60598-2
TSE
CE
IES LM-79-19
ENEC

OPTIONS (SEÇENEKLER)

DALI	√
1-10 V	√
Step Dim	√
Emergency Kit 1-3 Hours (Saat)	√
Radar Sensor	√

Code No Ürün Kodu	**Power** Güç (W)	**Luminous Flux** Işık Akısı (Lm)	**Colour Temp** Renk Sıcaklığı (K)	**Efficiency** Etkinlik Faktörü (Lm/W)
MGV-02.1.009.30.0006W	6	660	3000	110
MGV-02.1.009.40.0006W	6	660	4000	110
MGV-02.1.009.65.0006W	6	660	6500	110

MAGVİA




CELESTIA III
SURFACE MOUNTED
(SIVA ÜSTÜ)

Luminous flux calculated according to BRANDED LED chips
Markalı LED çiplere göre hesaplanan ışık akısı


Based on 6500k Values
6500k değerine dayalı

Luminous flux calculated to lightsource
Işık kaynağına göre hesaplanan ışık akısı

Luminous flux depends to lens or diffuser
Işık akısı merceğe veya difüzöre bağlıdır

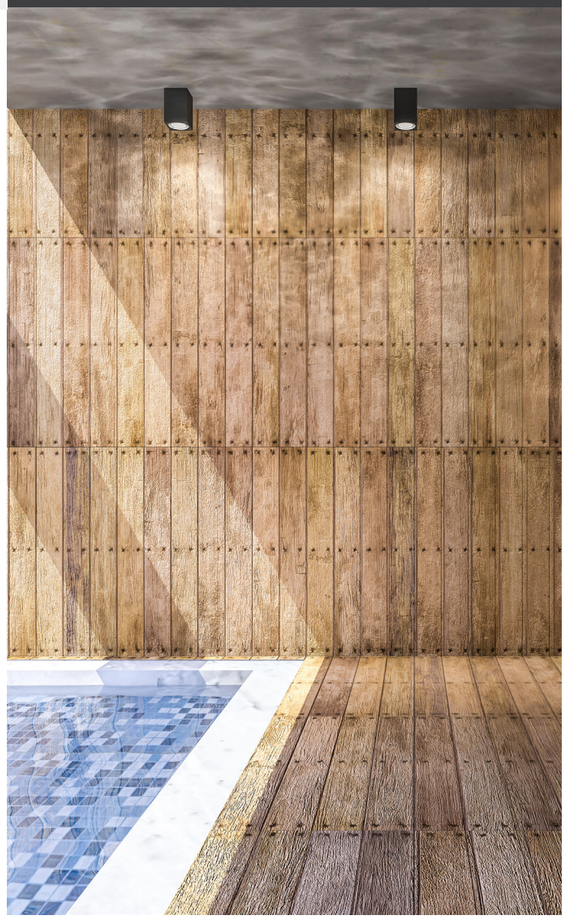


Technical Drawing
Teknik Çizim

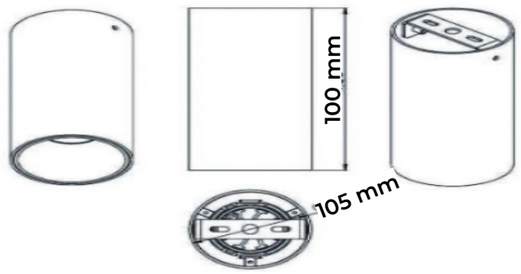

Diameter (Çap)	105 mm
Height (Yükseklik)	100 mm

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

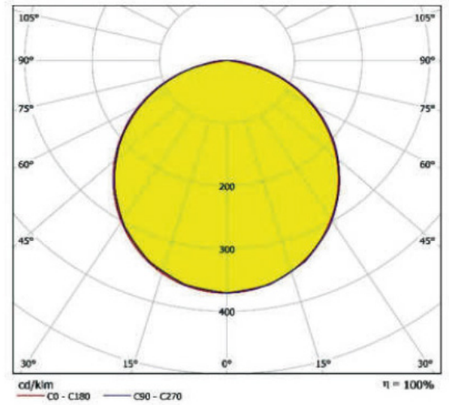

Downlight Series

MECHANICAL SPECIFICATIONS (MEKANİK ÖZELLİKLER)

Body (Gövde)	Aluminium (Alüminyum)
IP Rating (IP Sınıfı)	IP 40
IK Rating (IK Gövde Sınıfı)	-
Ral Code (Boya Kodu)	Custom Design (Proje Bazlı)
Mounting Type (Montaj Tipi)	Surface Mounted (Sıva Üstü)

OPTICAL SPECIFICATIONS (OPTİK ÖZELLİKLER)

Light Source (Işık Kaynağı)	Mid Power LED
Reflector (Reflektör)	-
Lens (Lens)	36'
Diffuser (Difüzör)	-
CRI	> 80
Colour Temperature (Renk Sıcaklığı)	3000K / 4000K / 6500K
Beam Angle (Işık Açısı)	120'

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER)

Input Voltage (Giriş Gerilim)	220-240 V
Frequency (Frekans)	50-60 Hz
Class (Sınıf)	I
Power Factor (Güç Faktörü)	>0.95

CERTIFICATES & STANDARDS (SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR)

TS EN IEC 60598-2-2
CB IEC 60598-2
TSE
CE
IES LM-79-19
ENEC

OPTIONS (SEÇENEKLER)

DALI	√
1-10 V	√
Step Dim	√
Emergency Kit 1-3 Hours (Saat)	√
Radar Sensor	√

Code No Ürün Kodu	**Power** Güç (W)	**Luminous Flux** Işık Akısı (Lm)	**Colour Temp** Renk Sıcaklığı (K)	**Efficiency** Etkinlik Faktörü (Lm/W)
MGV-02.1.010.30.0012W	12	1320	3000	110
MGV-02.1.010.40.0012W	12	1320	4000	110
MGV-02.1.010.65.0012W	12	1320	6500	110

MAGVİA




CELESTIA IV
SURFACE MOUNTED
(SIVA ÜSTÜ)

Luminous flux calculated according to BRANDED LED chips
Markalı LED çiplere göre hesaplanan ışık akısı


Based on 6500k Values
6500k değerine dayalı

Luminous flux calculated to lightsource
Işık kaynağına göre hesaplanan ışık akısı

Luminous flux depends to lens or diffuser
Işık akısı merceğe veya difüzöre bağlıdır

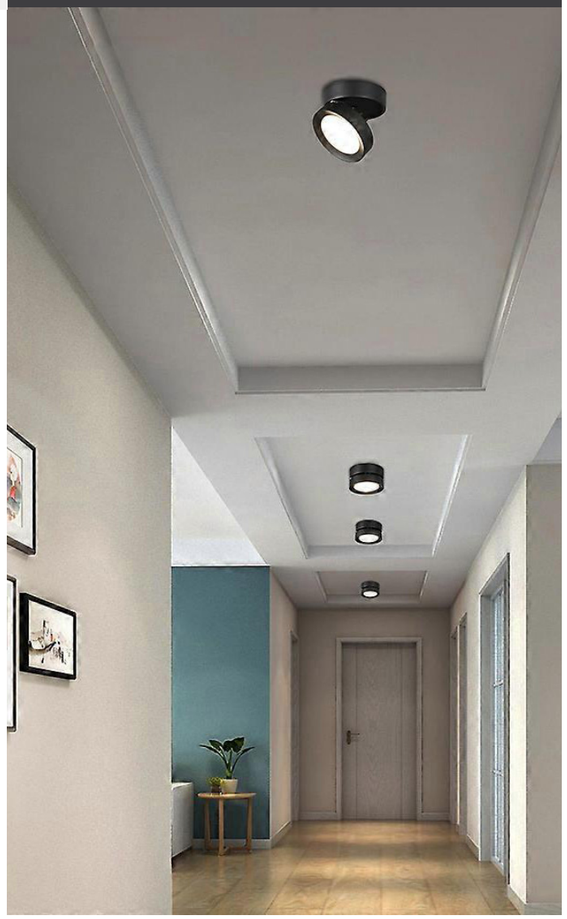


Technical Drawing
Teknik Çizim

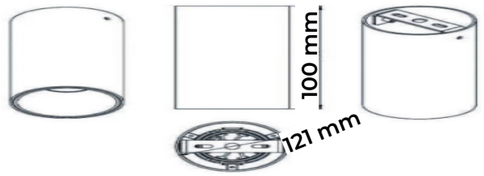

Diameter (Çap)	121 mm
Height (Yükseklik)	100 mm

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

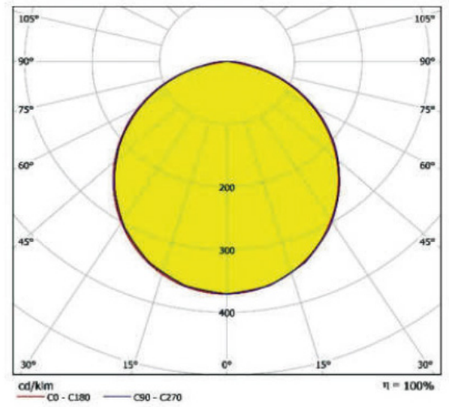

Downlight Series

MECHANICAL SPECIFICATIONS (MEKANİK ÖZELLİKLER)

Body (Gövde)	Aluminium (Alüminyum)
IP Rating (IP Sınıfı)	IP 40
IK Rating (IK Gövde Sınıfı)	-
Ral Code (Boya Kodu)	Custom Design (Proje Bazlı)
Mounting Type (Montaj Tipi)	Surface Mounted (Sıva Üstü)

OPTICAL SPECIFICATIONS (OPTİK ÖZELLİKLER)

Light Source (Işık Kaynağı)	Mid Power LED
Reflector (Reflektör)	-
Lens (Lens)	36'
Diffuser (Difüzör)	-
CRI	> 80
Colour Temperature (Renk Sıcaklığı)	3000K / 4000K / 6500K
Beam Angle (Işık Açısı)	120'

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER)

Input Voltage (Giriş Gerilim)	220-240 V
Frequency (Frekans)	50-60 Hz
Class (Sınıf)	I
Power Factor (Güç Faktörü)	>0.95

CERTIFICATES & STANDARDS (SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR)

TS EN IEC 60598-2-2
CB IEC 60598-2
TSE
CE
IES LM-79-19
ENEC

OPTIONS (SEÇENEKLER)

DALI	√
1-10 V	√
Step Dim	√
Emergency Kit 1-3 Hours (Saat)	√
Radar Sensor	√

Code No Ürün Kodu	**Power** Güç (W)	**Luminous Flux** Işık Akısı (Lm)	**Colour Temp** Renk Sıcaklığı (K)	**Efficiency** Etkinlik Faktörü (Lm/W)
MGV-02.1.011.30.0018W	18	1980	3000	110
MGV-02.1.011.40.0018W	18	1980	4000	110
MGV-02.1.011.65.0018W	18	1980	6500	110

MAGVİA




CELESTIA VI
SURFACE MOUNTED
(SIVA ÜSTÜ)

Luminous flux calculated according to BRANDED LED chips
Markalı LED çiplere göre hesaplanan ışık akısı


Based on 6500k Values
6500k değerine dayalı

Luminous flux calculated to lightsource
Işık kaynağına göre hesaplanan ışık akısı

Luminous flux depends to lens or diffuser
Işık akısı merceğe veya difüzöre bağlıdır

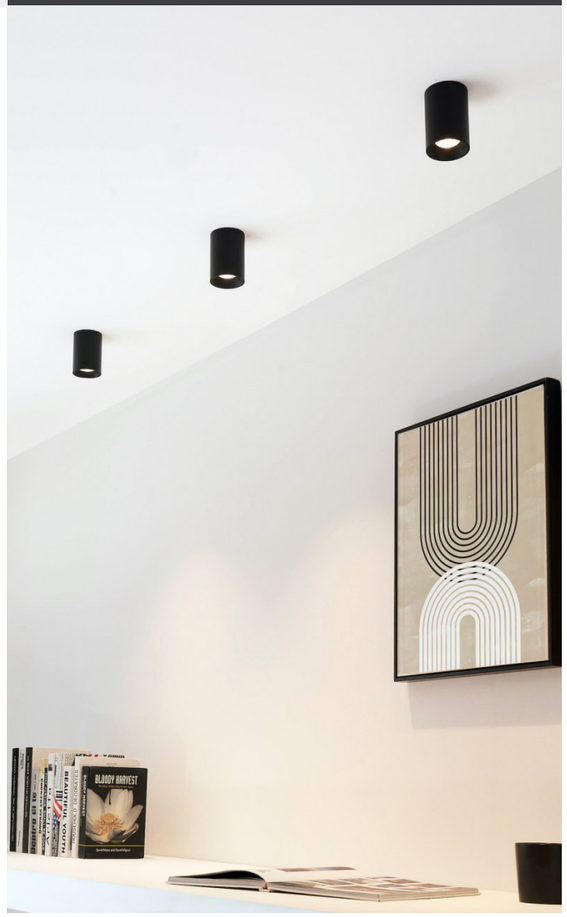


Technical Drawing
Teknik Çizim

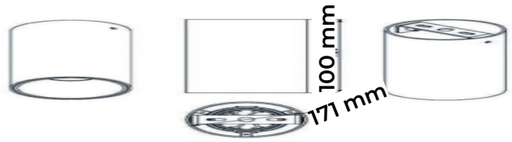

Diameter (Çap)	171 mm
Height (Yükseklik)	100 mm

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

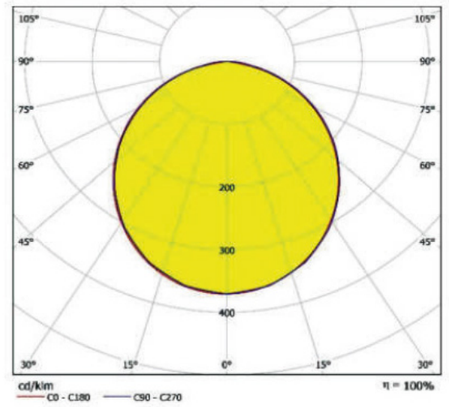

Downlight Series

MECHANICAL SPECIFICATIONS (MEKANİK ÖZELLİKLER)

Body (Gövde)	Aluminium (Alüminyum)
IP Rating (IP Sınıfı)	IP 40
IK Rating (IK Gövde Sınıfı)	-
Ral Code (Boya Kodu)	Custom Design (Proje Bazlı)
Mounting Type (Montaj Tipi)	Surface Mounted (Sıva Üstü)

OPTICAL SPECIFICATIONS (OPTİK ÖZELLİKLER)

Light Source (Işık Kaynağı)	Mid Power LED
Reflector (Reflektör)	-
Lens (Lens)	36'
Diffuser (Difüzör)	-
CRI	> 80
Colour Temperature (Renk Sıcaklığı)	3000K / 4000K / 6500K
Beam Angle (Işık Açısı)	120'

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER)

Input Voltage (Giriş Gerilim)	220-240 V
Frequency (Frekans)	50-60 Hz
Class (Sınıf)	I
Power Factor (Güç Faktörü)	>0.95

CERTIFICATES & STANDARDS (SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR)

TS EN IEC 60598-2-2
CB IEC 60598-2
TSE
CE
IES LM-79-19
ENEC

OPTIONS (SEÇENEKLER)

DALI	√
1-10 V	√
Step Dim	√
Emergency Kit 1-3 Hours (Saat)	√
Radar Sensor	√

Code No Ürün Kodu	**Power** Güç (W)	**Luminous Flux** Işık Akısı (Lm)	**Colour Temp** Renk Sıcaklığı (K)	**Efficiency** Etkinlik Faktörü (Lm/W)
MGV-02.1.012.30.0024W	24	2640	3000	110
MGV-02.1.012.40.0024W	24	2640	4000	110
MGV-02.1.012.65.0024W	24	2640	6500	110

MAGVİA



CELESTIA VIII
SURFACE MOUNTED
(SIVA ÜSTÜ)




Luminous flux calculated according to BRANDED LED chips
Markalı LED çiplere göre hesaplanan ışık akısı

Based on 6500k Values
6500k değerine dayalı

Luminous flux calculated to lightsource
Işık kaynağına göre hesaplanan ışık akısı


Luminous flux depends to lens or diffuser
Işık akısı merceğe veya difüzöre bağlıdır

Technical Drawing
Teknik Çizim

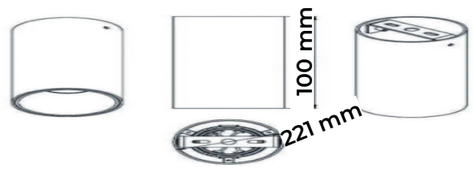

Diameter (Çap)	221 mm
Height (Yükseklik)	100 mm

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

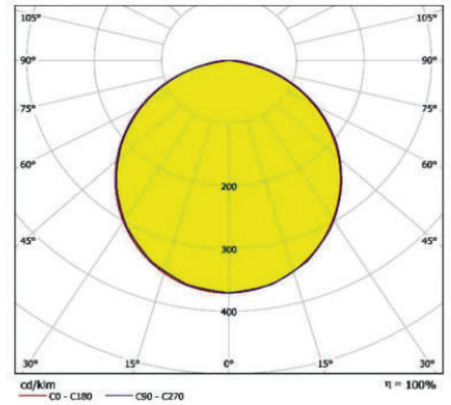

Etanj Series

MECHANICAL SPECIFICATIONS (MEKANİK ÖZELLİKLER)

Body (Gövde)	Policarbon
IP Rating (IP Sınıfı)	IP 65
IK Rating (IK Gövde Sınıfı)	-
Ral Code (Boya Kodu)	Custom Design (Proje Bazlı)
Mounting Type (Montaj Tipi)	Surface Mounted (Sıva Üstü)

OPTICAL SPECIFICATIONS (OPTİK ÖZELLİKLER)

Light Source (Işık Kaynağı)	Mid Power LED
Reflector (Reflektör)	-
Lens (Lens)	36'
Diffuser (Difüzör)	-
CRI	> 80
Colour Temperature (Renk Sıcaklığı)	3000K / 4000K / 6500K
Beam Angle (Işık Açısı)	120'

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER)

Input Voltage (Giriş Gerilim)	220-240 V
Frequency (Frekans)	50-60 Hz
Class (Sınıf)	I
Power Factor (Güç Faktörü)	>0.95

CERTIFICATES & STANDARDS (SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR)

TS EN IEC 60598-2-2
CB IEC 60598-2
TSE
CE
IES LM-79-19
ENEC

OPTIONS (SEÇENEKLER)


DALI	√
1-10 V	√
Step Dim	√
Emergency Kit 1-3 Hours (Saat)	√
Radar Sensor	√

Code No Ürün Kodu	**Power** Güç (W)	**Luminous Flux** Işık Akısı (Lm)	**Colour Temp** Renk Sıcaklığı (K)	**Efficiency** Etkinlik Faktörü (Lm/W)
MGV-03.1.001.30.0018W	18	1980	3000	110
MGV-03.1.001.40.0018W	18	1980	4000	110
MGV-03.1.001.65.0018W	18	1980	6500	110

MAGVİA



BEDISS I
SURFACE MOUNTED
(SIVA ÜSTÜ)

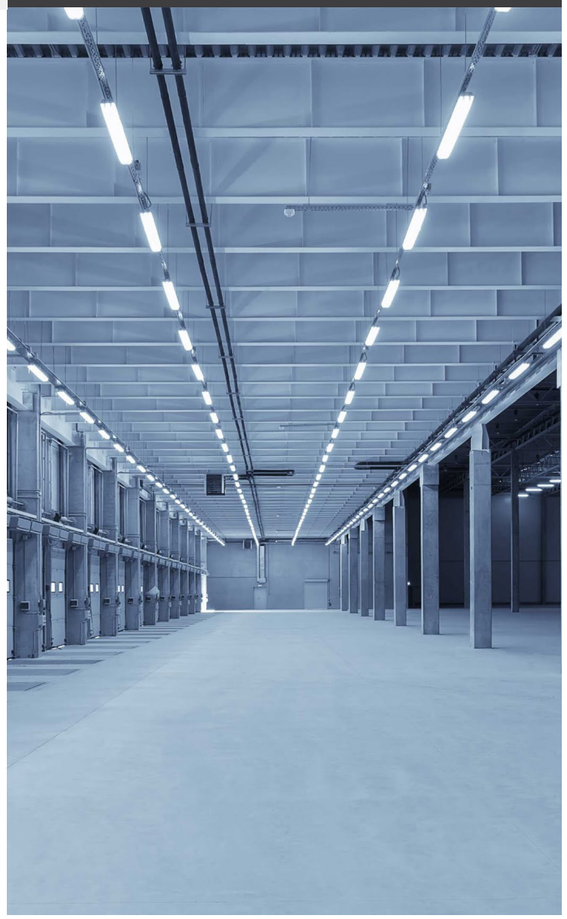


Luminous flux calculated according to BRANDED LED chips
Markalı LED çiplere göre hesaplanan ışık akısı

Based on 6500k Values
6500k değerine dayalı

Luminous flux calculated to lightsource
Işık kaynağına göre hesaplanan ışık akısı


Luminous flux depends to lens or diffuser
Işık akısı merceğe veya difüzöre bağlıdır

Technical Drawing
Teknik Çizim

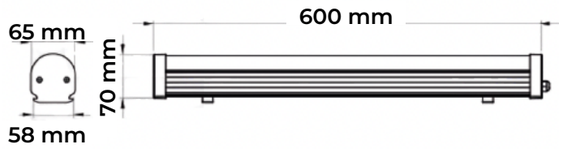

Lenght(Uzunluk)	600 mm
Widht(Genişlik)	52 mm
Depth(Derinlik)	60 mm

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

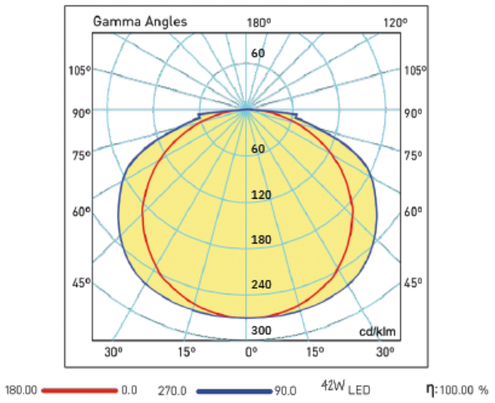

Etanj Series

MECHANICAL SPECIFICATIONS (MEKANİK ÖZELLİKLER)

Body (Gövde)	Policarbon
IP Rating (IP Sınıfı)	IP 65
IK Rating (IK Gövde Sınıfı)	-
Ral Code (Boya Kodu)	Custom Design (Proje Bazlı)
Mounting Type (Montaj Tipi)	Surface Mounted (Sıva Üstü)

OPTICAL SPECIFICATIONS (OPTİK ÖZELLİKLER)

Light Source (Işık Kaynağı)	Mid Power LED
Reflector (Reflektör)	-
Lens (Lens)	36'
Diffuser (Difüzör)	-
CRI	> 80
Colour Temperature (Renk Sıcaklığı)	3000K / 4000K / 6500K
Beam Angle (Işık Açısı)	120'

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER)

Input Voltage (Giriş Gerilim)	220-240 V
Frequency (Frekans)	50-60 Hz
Class (Sınıf)	I
Power Factor (Güç Faktörü)	>0.95

CERTIFICATES & STANDARDS (SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR)

TS EN IEC 60598-2-2
CB IEC 60598-2
TSE
CE
IES LM-79-19
ENEC

OPTIONS (SEÇENEKLER)

DALI	√
1-10 V	√
Step Dim	√
Emergency Kit 1-3 Hours (Saat)	√
Radar Sensor	√

Code No Ürün Kodu	**Power** Güç (W)	**Luminous Flux** Işık Akısı (Lm)	**Colour Temp** Renk Sıcaklığı (K)	**Efficiency** Etkinlik Faktörü (Lm/W)
MGV-03.1.002.30.0036W	36	3960	3000	110
MGV-03.1.002.40.0036W	36	3960	4000	110
MGV-03.1.002.65.0036W	36	3960	6500	110

MAGVİA



BEDISS II
SURFACE MOUNTED
(SIVA ÜSTÜ)




Luminous flux calculated according to BRANDED LED chips
Markalı LED çiplere göre hesaplanan ışık akısı

Based on 6500k Values
6500k değerine dayalı

Luminous flux calculated to lightsource
Işık kaynağına göre hesaplanan ışık akısı


Luminous flux depends to lens or diffuser
Işık akısı merceğe veya difüzöre bağlıdır

Technical Drawing
Teknik Çizim



Lenght(Uzunluk)	1200 mm
Widht(Genişlik)	52 mm
Depth(Derinlik)	60 mm

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

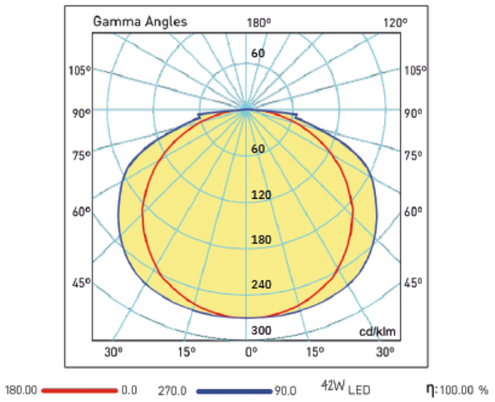

Etanj Series

MECHANICAL SPECIFICATIONS (MEKANİK ÖZELLİKLER)

Body (Gövde)	Policarbon
IP Rating (IP Sınıfı)	IP 65
IK Rating (IK Gövde Sınıfı)	-
Ral Code (Boya Kodu)	Custom Design (Proje Bazlı)
Mounting Type (Montaj Tipi)	Surface Mounted (Sıva Üstü)

OPTICAL SPECIFICATIONS (OPTİK ÖZELLİKLER)

Light Source (Işık Kaynağı)	Mid Power LED
Reflector (Reflektör)	-
Lens (Lens)	36'
Diffuser (Difüzör)	-
CRI	> 80
Colour Temperature (Renk Sıcaklığı)	3000K / 4000K / 6500K
Beam Angle (Işık Açısı)	120'

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER)

Input Voltage (Giriş Gerilim)	220-240 V
Frequency (Frekans)	50-60 Hz
Class (Sınıf)	I
Power Factor (Güç Faktörü)	>0.95

CERTIFICATES & STANDARDS (SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR)


TS EN IEC 60598-2-2
CB IEC 60598-2
TSE
CE
IES LM-79-19
ENEC

OPTIONS (SEÇENEKLER)


DALI	√
1-10 V	√
Step Dim	√
Emergency Kit 1-3 Hours (Saat)	√
Radar Sensor	√

Code No Ürün Kodu	**Power** Güç (W)	**Luminous Flux** Işık Akısı (Lm)	**Colour Temp** Renk Sıcaklığı (K)	**Efficiency** Etkinlik Faktörü (Lm/W)
MGV-03.1.003.30.0045W	45	6050	3000	110
MGV-03.1.003.40.0045W	45	6050	4000	110
MGV-03.1.003.65.0045W	45	6050	6500	110

MAGVİA

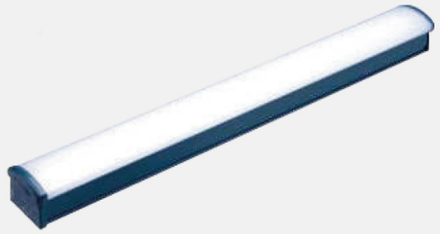

BEDISS III
SURFACE MOUNTED
(SIVA ÜSTÜ)

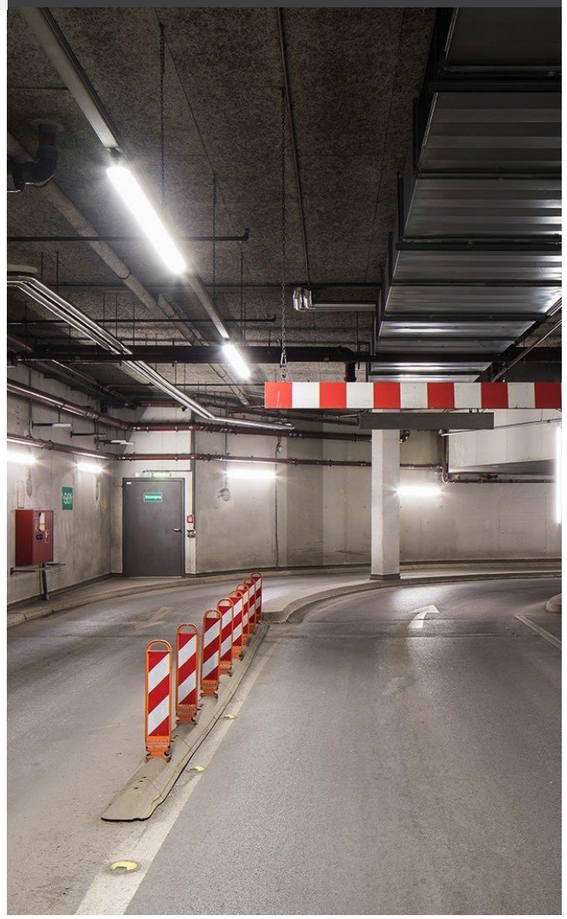


Luminous flux calculated according to BRANDED LED chips
Markalı LED çiplere göre hesaplanan ışık akısı

Based on 6500k Values
6500k değerine dayalı

Luminous flux calculated to lightsource
Işık kaynağına göre hesaplanan ışık akısı


Luminous flux depends to lens or diffuser
Işık akısı merceğe veya difüzöre bağlıdır

Technical Drawing
Teknik Çizim

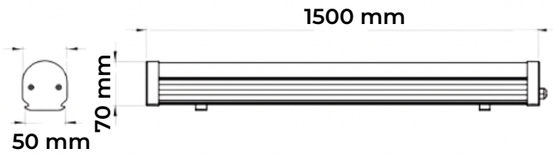

Lenght(Uzunluk)	1500 mm
Widht(Genişlik)	50 mm
Depth(Derinlik)	70 mm

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

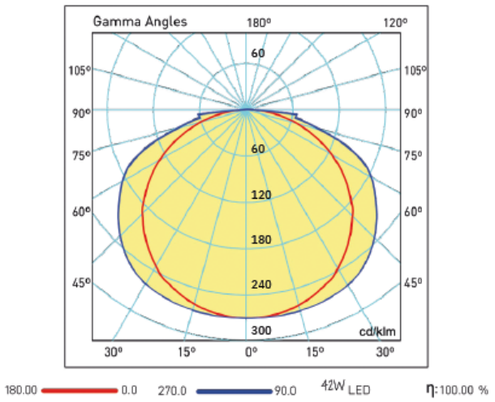

Etanj Series

MECHANICAL SPECIFICATIONS (MEKANİK ÖZELLİKLER)

Body (Gövde)	Aluminium (Alüminyum)
IP Rating (IP Sınıfı)	IP 65
IK Rating (IK Gövde Sınıfı)	-
Ral Code (Boya Kodu)	Custom Design (Proje Bazlı)
Mounting Type (Montaj Tipi)	Surface Mounted (Sıva Üstü)

OPTICAL SPECIFICATIONS (OPTİK ÖZELLİKLER)

Light Source (Işık Kaynağı)	Mid Power LED
Reflector (Reflektör)	-
Lens (Lens)	36'
Diffuser (Difüzör)	-
CRI	> 80
Colour Temperature (Renk Sıcaklığı)	3000K / 4000K / 6500K
Beam Angle (Işık Açısı)	120'

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER)

Input Voltage (Giriş Gerilim)	220-240 V
Frequency (Frekans)	50-60 Hz
Class (Sınıf)	I
Power Factor (Güç Faktörü)	>0.95

CERTIFICATES & STANDARDS (SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR)

TS EN IEC 60598-2-2
CB IEC 60598-2
TSE
CE
IES LM-79-19
ENEC

OPTIONS (SEÇENEKLER)

DALI	√
1-10 V	√
Step Dim	√
Emergency Kit 1-3 Hours (Saat)	√
Radar Sensor	√

Code No Ürün Kodu	**Power** Güç (W)	**Luminous Flux** Işık Akısı (Lm)	**Colour Temp** Renk Sıcaklığı (K)	**Efficiency** Etkinlik Faktörü (Lm/W)
MGV-03.1.004.30.0036W	36	3960	3000	110
MGV-03.1.004.40.0036W	36	3960	4000	110
MGV-03.1.004.65.0036W	36	3960	6500	110

MAGVİA



RAMLUX
SURFACE MOUNTED
(SIVA ÜSTÜ)




Luminous flux calculated according to BRANDED LED chips
Markalı LED çiplere göre hesaplanan ışık akısı

Based on 6500k Values
6500k değerine dayalı

Luminous flux calculated to lightsource
Işık kaynağına göre hesaplanan ışık akısı


Luminous flux depends to lens or diffuser
Işık akısı merceğe veya difüzöre bağlıdır

Technical Drawing
Teknik Çizim

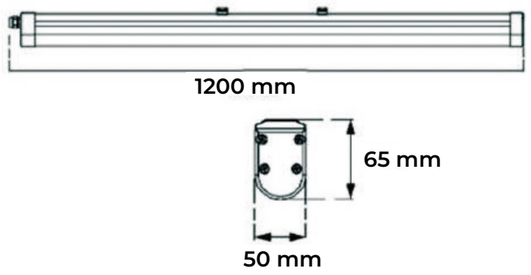

Lenght(Uzunluk)	1220 mm
Widht(Genişlik)	50 mm
Depth(Derinlik)	65 mm

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

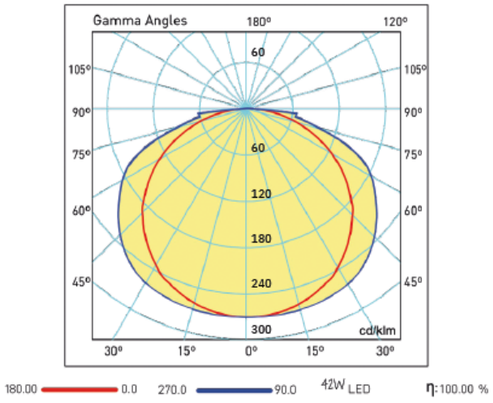

Etanj Series

MECHANICAL SPECIFICATIONS (MEKANİK ÖZELLİKLER)

Body (Gövde)	Polycarbonate (Polikarbon)
IP Rating (IP Sınıfı)	IP 65
IK Rating (IK Gövde Sınıfı)	-
Ral Code (Boya Kodu)	Custom Design (Proje Bazlı)
Mounting Type (Montaj Tipi)	Surface Mounted (Sıva Üstü)

OPTICAL SPECIFICATIONS (OPTİK ÖZELLİKLER)

Light Source (Işık Kaynağı)	Mid Power LED
Reflector (Reflektör)	-
Lens (Lens)	36'
Diffuser (Difüzör)	-
CRI	> 80
Colour Temperature (Renk Sıcaklığı)	3000K / 4000K / 6500K
Beam Angle (Işık Açısı)	120'

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER)

Input Voltage (Giriş Gerilim)	220-240 V
Frequency (Frekans)	50-60 Hz
Class (Sınıf)	I
Power Factor (Güç Faktörü)	>0.95

CERTIFICATES & STANDARDS (SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR)

TS EN IEC 60598-2-2
CB IEC 60598-2
TSE
CE
IES LM-79-19
ENEC

OPTIONS (SEÇENEKLER)

DALI	√
1-10 V	√
Step Dim	√
Emergency Kit 1-3 Hours (Saat)	√
Radar Sensor	√

Code No Ürün Kodu	**Power** Güç (W)	**Luminous Flux** Işık Akısı (Lm)	**Colour Temp** Renk Sıcaklığı (K)	**Efficiency** Etkinlik Faktörü (Lm/W)
MGV-03.1.005.30.0036W	36	4400	3000	110
MGV-03.1.005.40.0036W	36	4400	4000	110
MGV-03.1.005.65.0036W	36	4400	6500	110

MAGVİA



PROLINE ATEX EXPROOF
SURFACE MOUNTED
(SIVA ÜSTÜ)




Luminous flux calculated according to BRANDED LED chips
Markalı LED çiplere göre hesaplanan ışık akısı

Based on 6500k Values
6500k değerine dayalı

Luminous flux calculated to lightsource
Işık kaynağına göre hesaplanan ışık akısı


Luminous flux depends to lens or diffuser
Işık akısı merceğe veya difüzöre bağlıdır

Technical Drawing
Teknik Çizim

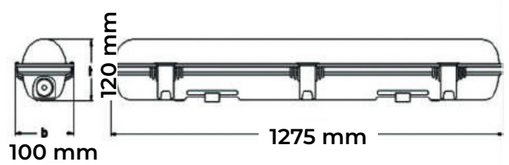

Lenght(Uzunluk)	1275 mm
Widht(Genişlik)	100 mm
Depth(Derinlik)	120 mm

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

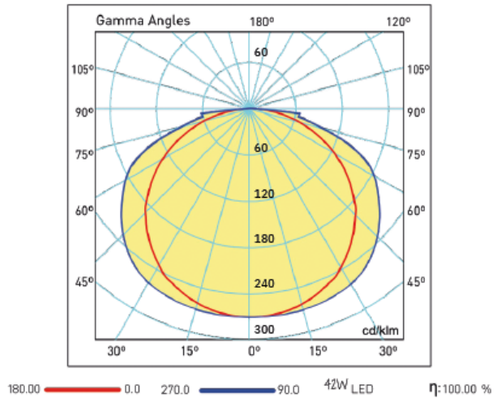

Deco Decorative Series

MECHANICAL SPECIFICATIONS (MEKANİK ÖZELLİKLER)

Body (Gövde)	Policarbon
IP Rating (IP Sınıfı)	IP 65
IK Rating (IK Gövde Sınıfı)	-
Ral Code (Boya Kodu)	Custom Design (Proje Bazlı)
Mounting Type (Montaj Tipi)	Surface Mounted (Sıva Üstü)

OPTICAL SPECIFICATIONS (OPTİK ÖZELLİKLER)

Light Source (Işık Kaynağı)	Mid Power LED
Reflector (Reflektör)	-
Lens (Lens)	36'
Diffuser (Difüzör)	-
CRI	> 80
Colour Temperature (Renk Sıcaklığı)	3000K / 4000K / 6500K
Beam Angle (Işık Açısı)	120'

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER)

Input Voltage (Giriş Gerilim)	220-240 V
Frequency (Frekans)	50-60 Hz
Class (Sınıf)	I
Power Factor (Güç Faktörü)	>0.95

CERTIFICATES & STANDARDS (SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR)

TS EN IEC 60598-2-2
CB IEC 60598-2
TSE
CE
IES LM-79-19
ENEC

OPTIONS (SEÇENEKLER)

DALI	√
1-10 V	√
Step Dim	√
Emergency Kit 1-3 Hours (Saat)	√
Radar Sensor	√

Code No Ürün Kodu	**Power** Güç (W)	**Luminous Flux** Işık Akısı (Lm)	**Colour Temp** Renk Sıcaklığı (K)	**Efficiency** Etkinlik Faktörü (Lm/W)
MGV-10.1.001.30.0012W	12	1320	3000	110
MGV-10.1.001.40.0012W	12	1320	4000	110
MGV-10.1.001.65.0012W	12	1320	6500	110

MAGVİA



POROS I
SURFACE MOUNTED
(SIVA ÜSTÜ)




Luminous flux calculated according to BRANDED LED chips
Markalı LED çiplere göre hesaplanan ışık akısı

Based on 6500k Values
6500k değerine dayalı

Luminous flux calculated to lightsource
Işık kaynağına göre hesaplanan ışık akısı


Luminous flux depends to lens or diffuser
Işık akısı merceğe veya difüzöre bağlıdır

Technical Drawing
Teknik Çizim

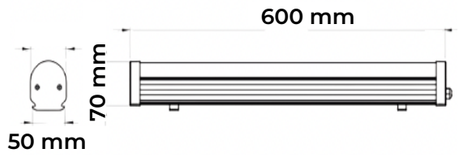

Lenght(Uzunluk)	600 mm
Widht(Genişlik)	50 mm
Depth(Derinlik)	70 mm

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

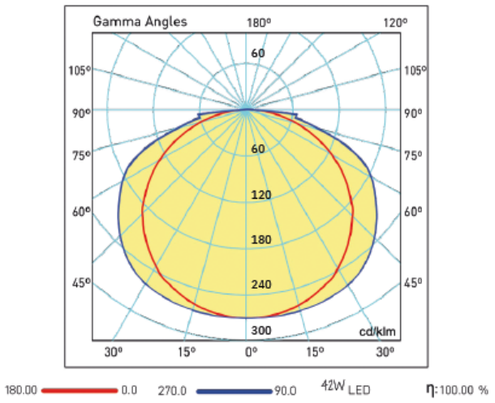

Decorative Series

MECHANICAL SPECIFICATIONS (MEKANİK ÖZELLİKLER)

Body (Gövde)	Policarbon
IP Rating (IP Sınıfı)	IP 65
IK Rating (IK Gövde Sınıfı)	-
Ral Code (Boya Kodu)	Custom Design (Proje Bazlı)
Mounting Type (Montaj Tipi)	Surface Mounted (Sıva Üstü)

OPTICAL SPECIFICATIONS (OPTİK ÖZELLİKLER)

Light Source (Işık Kaynağı)	Mid Power LED
Reflector (Reflektör)	-
Lens (Lens)	36'
Diffuser (Difüzör)	-
CRI	> 80
Colour Temperature (Renk Sıcaklığı)	3000K / 4000K / 6500K
Beam Angle (Işık Açısı)	120'

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER)

Input Voltage (Giriş Gerilim)	220-240 V
Frequency (Frekans)	50-60 Hz
Class (Sınıf)	I
Power Factor (Güç Faktörü)	>0.95

CERTIFICATES & STANDARDS (SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR)

TS EN IEC 60598-2-2
CB IEC 60598-2
TSE
CE
IES LM-79-19
ENEC

Code No Ürün Kodu	**Power** Güç (W)	**Luminous Flux** Işık Akısı (Lm)	**Colour Temp** Renk Sıcaklığı (K)	**Efficiency** Etkinlik Faktörü (Lm/W)
MGV-10.1.002.30.0010W	10	1000	3000	100
MGV-10.1.002.40.0010W	10	1000	4000	100
MGV-10.1.002.65.0010W	10	1000	6500	100

Code No Ürün Kodu	**Power** Güç (W)	**Luminous Flux** Işık Akısı (Lm)	**Colour Temp** Renk Sıcaklığı (K)	**Efficiency** Etkinlik Faktörü (Lm/W)
MGV-10.1.002.30.0012W	12	1200	3000	100
MGV-10.1.002.40.0012W	12	1200	4000	100
MGV-10.1.002.65.0012W	12	1200	6500	100

MAGVİA



POROS II
SURFACE MOUNTED
(SIVA ÜSTÜ)




Luminous flux calculated according to BRANDED LED chips
Markalı LED çiplere göre hesaplanan ışık akısı

Based on 6500k Values
6500k değerine dayalı

Luminous flux calculated to lightsource
Işık kaynağına göre hesaplanan ışık akısı


Luminous flux depends to lens or diffuser
Işık akısı merceğe veya difüzöre bağlıdır

Technical Drawing
Teknik Çizim

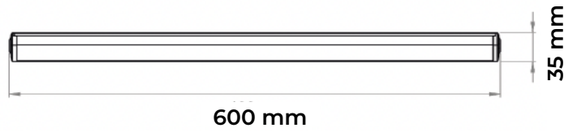

Lenght(Uzunluk)	600 mm
Widht(Genişlik)	35 mm
Depth(Derinlik)	60 mm

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

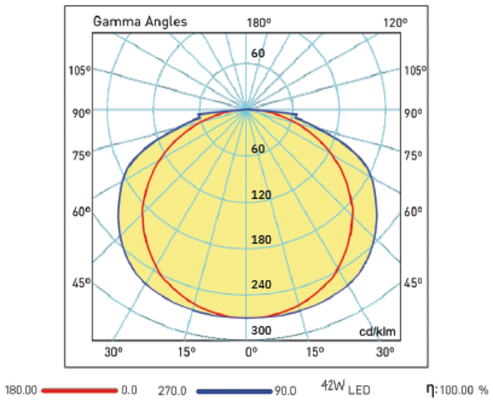

Linear Series

MECHANICAL SPECIFICATIONS (MEKANİK ÖZELLİKLER)

Body (Gövde)	Aluminium (Alüminyum)
IP Rating (IP Sınıfı)	IP 40
IK Rating (IK Gövde Sınıfı)	-
Ral Code (Boya Kodu)	Custom Design (Proje Bazlı)
Mounting Type (Montaj Tipi)	Surface Mounted (Sıva Üstü)

OPTICAL SPECIFICATIONS (OPTİK ÖZELLİKLER)

Light Source (Işık Kaynağı)	Mid Power LED
Reflector (Reflektör)	-
Lens (Lens)	36'
Diffuser (Difüzör)	-
CRI	> 80
Colour Temperature (Renk Sıcaklığı)	3000K / 4000K / 6500K
Beam Angle (Işık Açısı)	100'

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER)

Input Voltage (Giriş Gerilim)	220-240 V
Frequency (Frekans)	50-60 Hz
Class (Sınıf)	I
Power Factor (Güç Faktörü)	>0.95

CERTIFICATES & STANDARDS (SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR)


TS EN IEC 60598-2-2
CB IEC 60598-2
TSE
CE
IES LM-79-19
ENEC

OPTIONS (SEÇENEKLER)


DALI	√
1-10 V	√
Step Dim	√
Emergency Kit 1-3 Hours (Saat)	√
Radar Sensor	√

Code No Ürün Kodu	**Power** Güç (W)	**Luminous Flux** Işık Akısı (Lm)	**Colour Temp** Renk Sıcaklığı (K)	**Efficiency** Etkinlik Faktörü (Lm/W)
MGV-04.1.001.30.0036W	36	3600	3000	100
MGV-04.1.001.40.0036W	36	3600	4000	100
MGV-04.1.001.65.0036W	36	3600	6500	100

MAGVİA

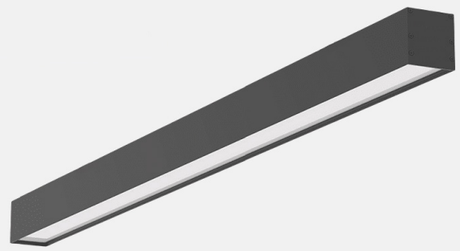

AURORA I S
SURFACE MOUNTED
(SIVA ÜSTÜ)

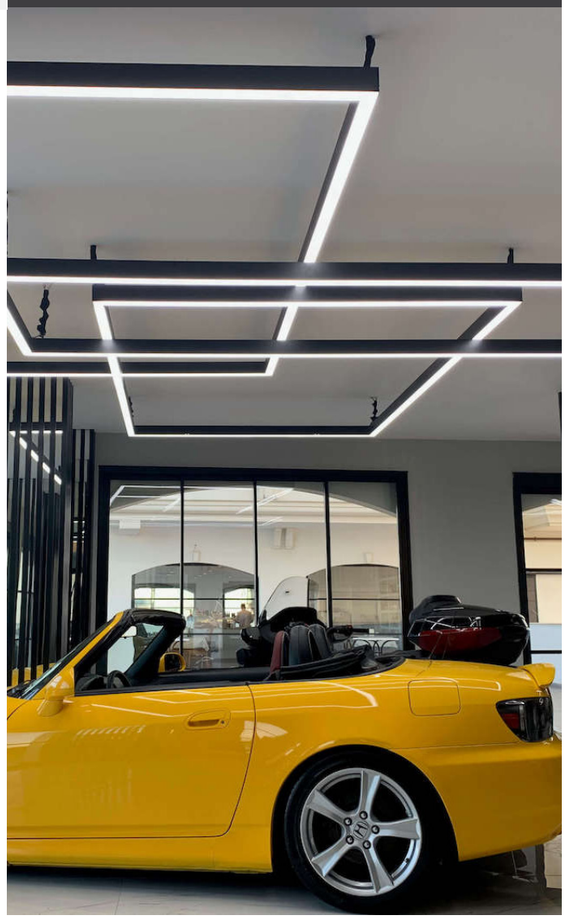


Luminous flux calculated according to BRANDED LED chips
Markalı LED çiplere göre hesaplanan ışık akısı

Based on 6500k Values
6500k değerine dayalı

Luminous flux calculated to lightsource
Işık kaynağına göre hesaplanan ışık akısı


Luminous flux depends to lens or diffuser
Işık akısı merceğe veya difüzöre bağlıdır

Technical Drawing
Teknik Çizim

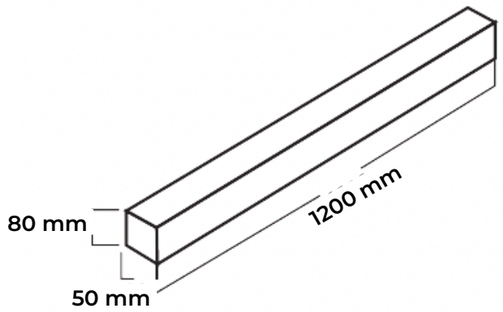

Lenght(Uzunluk)	1200 mm
Widht(Genişlik)	50 mm
Depth(Derinlik)	80 mm

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

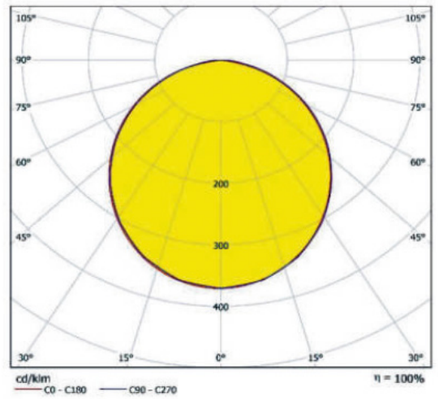

Linear Series

MECHANICAL SPECIFICATIONS (MEKANİK ÖZELLİKLER)

Body (Gövde)	Aluminium (Alüminyum)
IP Rating (IP Sınıfı)	IP 40
IK Rating (IK Gövde Sınıfı)	-
Ral Code (Boya Kodu)	Custom Design (Proje Bazlı)
Mounting Type (Montaj Tipi)	Plaster Ceiling (Alçıpan)

OPTICAL SPECIFICATIONS (OPTİK ÖZELLİKLER)

Light Source (Işık Kaynağı)	Mid Power LED
Reflector (Reflektör)	-
Lens (Lens)	36'
Diffuser (Difüzör)	-
CRI	> 80
Colour Temperature (Renk Sıcaklığı)	3000K / 4000K / 6500K
Beam Angle (Işık Açısı)	100'

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER)

Input Voltage (Giriş Gerilim)	220-240 V
Frequency (Frekans)	50-60 Hz
Class (Sınıf)	I
Power Factor (Güç Faktörü)	>0.95

CERTIFICATES & STANDARDS (SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR)


TS EN IEC 60598-2-2
CB IEC 60598-2
TSE
CE
IES LM-79-19
ENEC

OPTIONS (SEÇENEKLER)

DALI	√
1-10 V	√
Step Dim	√
Emergency Kit 1-3 Hours (Saat)	√
Radar Sensor	√

Code No Ürün Kodu	**Power** Güç (W)	**Luminous Flux** Işık Akısı (Lm)	**Colour Temp** Renk Sıcaklığı (K)	**Efficiency** Etkinlik Faktörü (Lm/W)
MGV-04.2.001.30.0036W	36	3600	3000	100
MGV-04.2.001.40.0036W	36	3600	4000	100
MGV-04.2.001.65.0036W	36	3600	6500	100

MAGVİA

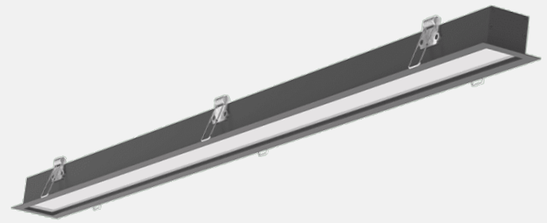

AURORA I R
PLASTER CEILING
(SIVA ALTI ALÇIPAN)


Luminous flux calculated according to BRANDED LED chips
Markalı LED çiplere göre hesaplanan ışık akısı

Based on 6500k Values
6500k değerine dayalı

Luminous flux calculated to lightsource
Işık kaynağına göre hesaplanan ışık akısı

Luminous flux depends to lens or diffuser
Işık akısı merceğe veya difüzöre bağlıdır


Technical Drawing
Teknik Çizim

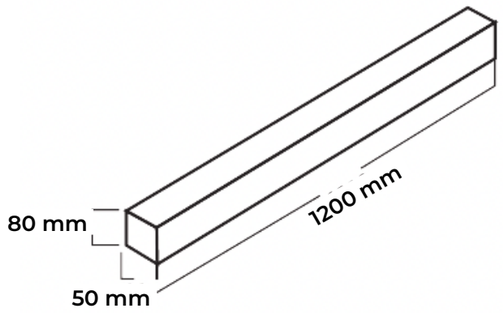

Lenght(Uzunluk)	1200 mm
Widht(Genişlik)	50 mm
Depth(Derinlik)	80 mm



Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

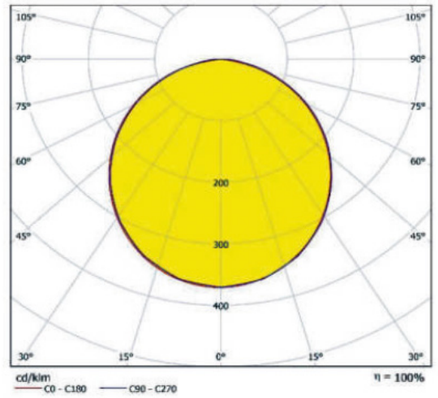

Linear Series

MECHANICAL SPECIFICATIONS (MEKANİK ÖZELLİKLER)

Body (Gövde)	Aluminium (Alüminyum)
IP Rating (IP Sınıfı)	IP 40
IK Rating (IK Gövde Sınıfı)	-
Ral Code (Boya Kodu)	Custom Design (Proje Bazlı)
Mounting Type (Montaj Tipi)	Scalactitle (Sarkıt)

OPTICAL SPECIFICATIONS (OPTİK ÖZELLİKLER)

Light Source (Işık Kaynağı)	Mid Power LED
Reflector (Reflektör)	-
Lens (Lens)	36'
Diffuser (Difüzör)	-
CRI	> 80
Colour Temperature (Renk Sıcaklığı)	3000K / 4000K / 6500K
Beam Angle (Işık Açısı)	100'

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER)

Input Voltage (Giriş Gerilim)	220-240 V
Frequency (Frekans)	50-60 Hz
Class (Sınıf)	I
Power Factor (Güç Faktörü)	>0.95

CERTIFICATES & STANDARDS (SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR)


TS EN IEC 60598-2-2
CB IEC 60598-2
TSE
CE
IES LM-79-19
ENEC

OPTIONS (SEÇENEKLER)


DALI	√
1-10 V	√
Step Dim	√
Emergency Kit 1-3 Hours (Saat)	√
Radar Sensor	√

Code No Ürün Kodu	**Power** Güç (W)	**Luminous Flux** Işık Akısı (Lm)	**Colour Temp** Renk Sıcaklığı (K)	**Efficiency** Etkinlik Faktörü (Lm/W)
MGV-04.5.001.30.0036W	36	3600	3000	100
MGV-04.5.001.40.0036W	36	3600	4000	100
MGV-04.5.001.65.0036W	36	3600	6500	100

MAGVİA

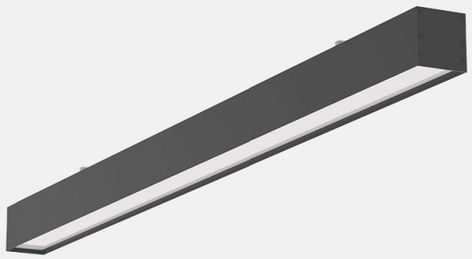

AURORA I P
SCALACTITLE
(SARKIT)

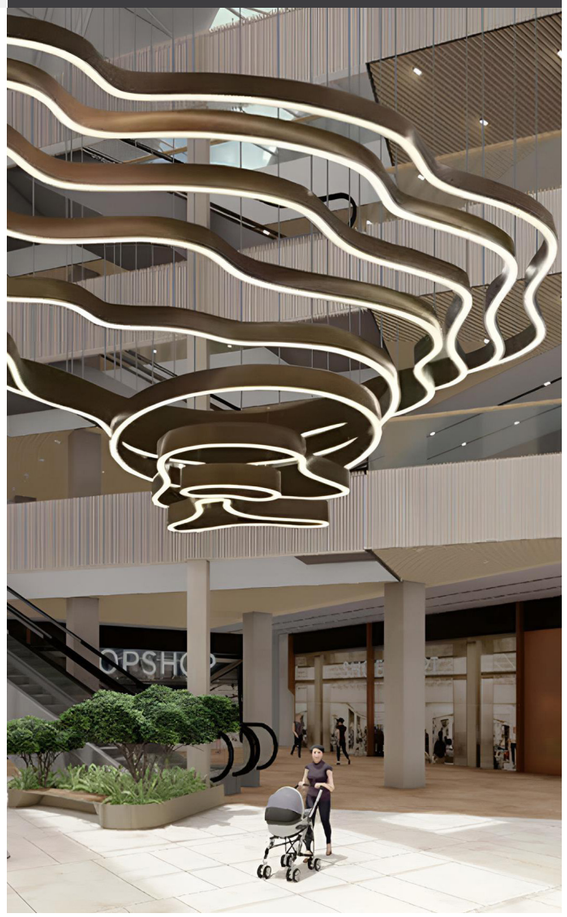


Luminous flux calculated according to BRANDED LED chips
Markalı LED çiplere göre hesaplanan ışık akısı

Based on 6500k Values
6500k değerine dayalı

Luminous flux calculated to lightsource
Işık kaynağına göre hesaplanan ışık akısı


Luminous flux depends to lens or diffuser
Işık akısı merceğe veya difüzöre bağlıdır

Technical Drawing
Teknik Çizim

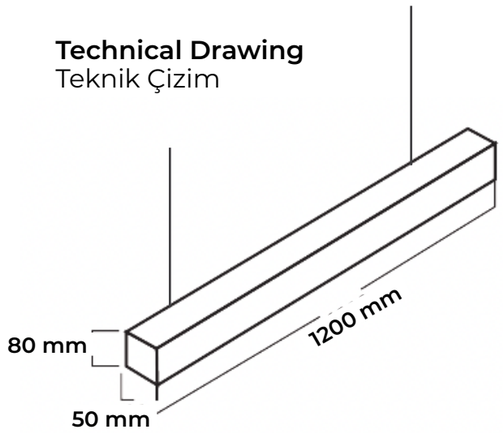

Lenght(Uzunluk)	1200 mm
Widht(Genişlik)	50 mm
Depth(Derinlik)	80 mm

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

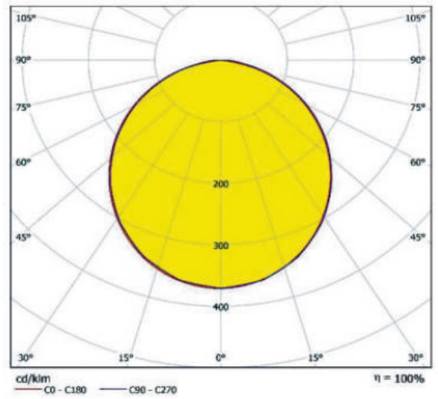

NOTLAR/NOTES

NOTLAR/NOTES



MAGNESİA ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. ve TİC. A.Ş
KEÇİLİKÖYOSB MAH. NECİP TURAGANKUR CAD. NO: 11 YUNUSEMRE/MANİSA